German Quality
Industrial grade

WEICON®

NOUVEAUTÉS 2021



KIT DE RÉPARATION DE COURROIES

- Réparation rapide et fiable de bandes et courroies transporteuses
- Pour les retouches et les revêtements rapides de surfaces en caoutchouc

Google play
App Store

weicon.de/service/app

www.weicon.fr

V 1.21

kununu TOP COMPANY VON MITARBEITERN EMPFOHLEN!
kununu OPEN COMPANY WIR LEBEN OFFENHEIT!
TOP ARBEITGEBER MITTELSTAND 2021 FOCUS
CORPORATE HEALTH INITIATIVE 2020
TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

WEICON GL



Fluide | à charge de minéraux | extrêmement résistant à l'usure | résiste aux températures jusqu'à +180 °C (+356 °F)

Le système de résine époxy WEICON GL a une haute résistance à l'abrasion et sert de protection contre l'usure pour les surfaces soumises à une forte usure. Il est fluide, a un pouvoir adhésif élevé, est rempli de minéraux et résiste aux produits chimiques.

Il convient particulièrement pour garnir des corps de pompe fortement sollicités, comme protection contre l'usure des paliers lisses, toboggans, entonnoirs et tuyaux et pour réparer des pièces en fonte, des soupapes et des pales de soufflantes.

Le produit s'utilise dans la construction de machines, d'installations et d'appareils et dans beaucoup d'autres domaines industriels. WEICON GL est également bien adapté à la mise en place d'un système en combinaison avec WEICON Céramique BL. Grâce aux différentes couleurs des deux systèmes de protection contre l'usure, le degré d'usure peut être déterminé facilement et rapidement lors des inspections visuelles.

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 1,0 kg
10700002	10700005	10700010

EN COMBINAISON AVEC WEICON CÉRAMIQUE BL, IL CONVIENT

PARFAITEMENT COMME COUCHE DE CONTRÔLE



Caractéristiques techniques Easy-Mix PU Cristal


Caractéristiques	
Base	**Polyuréthane**
Couleur après durcissement	**Transparent, clair**
Mise en œuvre	
Rapport de mélange résine/durcisseur	**1:1**
Densité du mélange	**1,13 g/cm³**
Jeu de collage	**0.1 - 4,0 mm**
Polymérisation	
Vie en pot à +20 °C (+68 °F)	**2 - 4 min.**
Résistance initiale (35% de résistance) après	**30 min**
Mise sous contrainte (50 % de résistance) après	**60 min**
Dureté finale (100 % de résistance) après	**12 h**
Caractéristiques mécaniques après durcissement	
Certification DIN EN ISO 527-2	**12 N/mm²**
Allongement à la rupture la traction DIN EN ISO 527-2	**20 %**
Dureté shore D DIN DIN ISO 7619	**73**
Résistance moyenne au cisaillement sous traction à épaisseur de matériel de 1,5 mm DIN EN 1465	
Aluminium	**11 N/mm²**
Acier brillant	**17 N/mm²**
Acier galvanisé	**12 N/mm²**
Acier inox	**17 N/mm²**
PC (polycarbonate)	**3,2 N/mm²**
PMMA	**2,3 N/mm²**
Caractéristiques thermiques	
Résistance à la température	**-55 °C à +100 °C**





WEICON Easy-Mix Système de mélange et dosage

Ce système moderne permet de doser, mélanger et appliquer proprement, avec précision et automatiquement les types Easy-Mix en une seule opération.

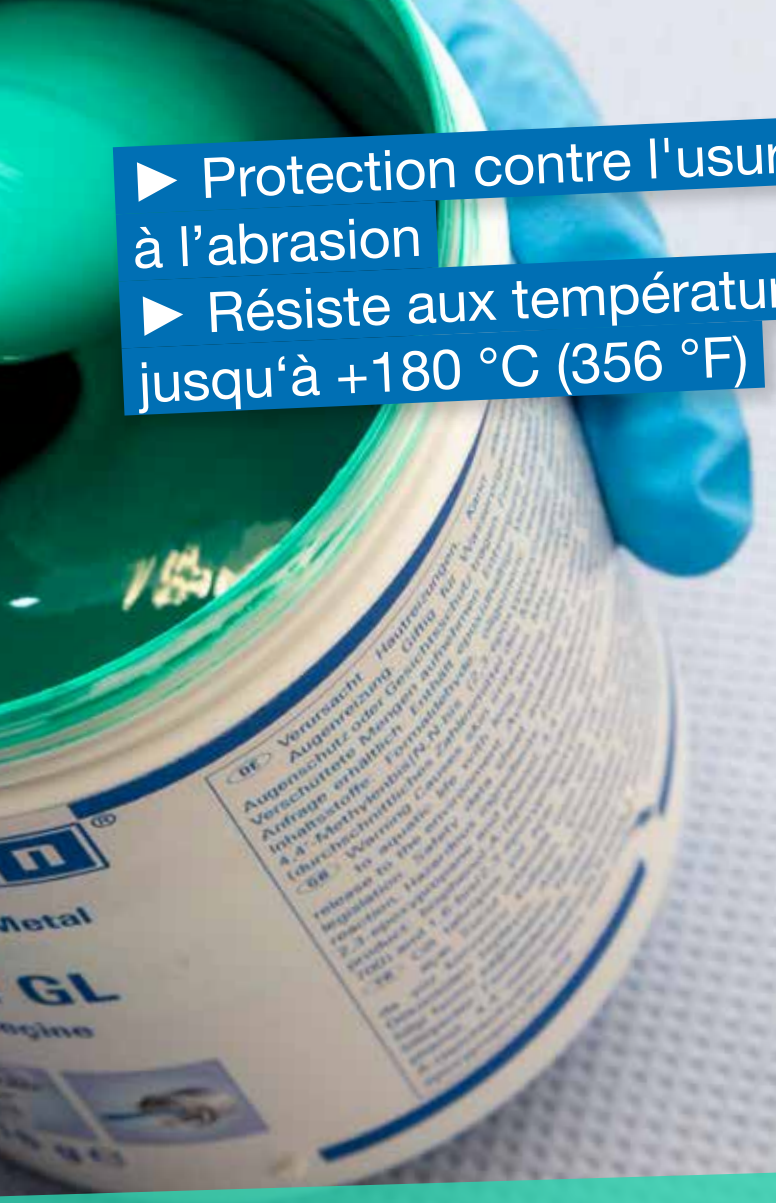

▶ Protection contre l'usure, résistante à l'abrasion

▶ Résiste aux températures jusqu'à +180 °C (356 °F)

Caractéristiques techniques WEICON GL

Caractéristiques	
Base	**Epoxyde**
Agent de charge	**à charge minérale**
Consistance	**fluide**
Couleur après durcissement	**vert**
Mise en œuvre	
Rapport de mélange selon poids	**100:20**
Rapport de mélange selon volume	**100:26**
Viscosité du mélange à 25 °C et 20 1/s	**13.000 mPa·s**
Consommation en couche de 1,0 mm épaisseur	**1,3 g/cm³**
Épaisseur maximale par passe	**10 mm**
Polymérisation	
Vie en pot à 20 °C, 500 g de mélange	**30 min**
Temps de séquence de couches (35 % de la force)	**3,5 h**
Résistance mécanique (80 % de la résistance) après	**6,0 h**
Dureté finale (100% de la résistance) après	**8,0 h**

Caractéristiques mécaniques après durcissement		
Allongement à la rupture	DIN EN ISO 527-2	**59 MPa**
Résistance à la pression	DIN EN ISO 604	**99 MPa**
Résistance à la flexion	DIN EN ISO 178	**29 MPa**
Dureté (shore D)	DIN ISO 7619	**81± 3**
Résistance moyenne au cisaillement sous traction à épaisseur de matériel de 1,5 mm DIN EN 1465		
	Acier 1.0338 sablé	**12 Mpa**

Caractéristiques thermiques	
Résistance à la température	**-35 °C à +180 °C**

EASY-MIX PU CRISTAL



Haute résistance | durcissement rapide | pour un collage transparent et optiquement exigeant | durée de vie en pot d'environ 120 à 240 secondes

Adhésif structurel haute résistance, à durcissement rapide, à base de PU. Convient pour le collage transparent et optiquement exigeant p.ex. du plastique et du verre. Très bonne adhérence à une large gamme de matériaux. Vie en pot : env. 2-4 minutes

▸ 50 ml
10758050

DISSOLVANT CA

Dissout et élimine tous les types de colles cyanoacrylates.

Sert au nettoyage de pièces métalliques, d'outils et de nombreuses surfaces différentes qui ont été en contact avec des adhésifs cyanoacrylates.

▸ 30 ml
12470030



Caractéristiques techniques Dissolvant CA

Couleur	**incolore**
Point d'éclair	**>120 °C**
Viscosité	**3 - 10 mPa·s**
Densité du mélange	**1,2 g/cm³**

KIT COLLE-MINUTE EPOXY

Se compose de:
Colle-minute Epoxy, petit spatule en bois, buse mélangeuse Quadro, gants de protection en PE

▸ Set
10550025



Caractéristiques techniques Colle-minute Epoxy

Base	**Résine époxyde, sans charge**
Couleur	**transparent**
Rapport du mélange en volume résine/durcisseur (automatique)	**1:1**
Densité du mélange	**1,15 g/cm³**
Viscosité du mélange à +25 °C (+77 °F)	**8.500 mPa·s**
Jeu de collage jusqu'à max.	**2 mm**
Température de mise en œuvre	**+10 °C à +30 °C**
Température de durcissement	**+6 °C à +40 °C**
Vie en pot à +20 °C (+68 °F) avec charge de 10 ml	**3 env. 4 minutes**
Résistance initiale (35% de résistance) après	**30 Min.**
Mise sous contrainte (50 % de résistance) après	**1 h**
Dureté finale (100 % de résistance) après	**24 h**
Résistance à la traction DIN EN ISO 527-2	**9 MPa**
Traction Module E DIN EN ISO 527-2	**40 Mpa**
Résistance à la pression DIN EN ISO 604	**58 MPa**
Résistance à la flexion DIN EN ISO 178 178	**2.000 - 2.500 MPa**
Dureté (shore D) DIN ISO 7619	**65**
Résistance moyenne au cisaillement sous traction selon DIN DIN 1465 sur	
Acier décapé au sable	**20 N/mm²**
Aluminium sablé	**19 N/mm²**
PVC dur rendu rugueux	**13 N/mm²**
Résistant aux températures de	**-50 °C à +80 °C**

Colle-minute Epoxy

Visqueux | autonivelant | vie en pot très court | durcissement rapide | transparent

EASY-MIX RK-7100 NOIR



À durcissement rapide | haute résistance résistant aux impactes | élasticité résiduelle

Base méthacrylate de méthyle. Adhésif structurel à haute résistance, à durcissement rapide, avec une très bonne adhérence aux plastiques, aux fibres composites, au métal et à de nombreux autres matériaux. Version haute viscosité, convient également pour le traitement sur surfaces verticales. Vie en pot : env. 5 minutes

- 50 g

10566150
noir



Caractéristiques techniques
Easy-Mix RK-7100 Noir

Base	**méthacrylate de méthyle**
Couleur après durcissement	**noir**
Rapport de mélange résine/durcisseur	**1 : 1**
Densité du mélange	**0,98- 1,02 g/cm³**
Viscosité du mélange	**40.000 - 60.000 mPa·s**
Vie en pot à +20 °C (+68 °F)	**5 min.**
Résistance initiale (35% de résistance) après	**25 min.**
Mise sous contrainte (50 % de résistance) après	**60 min.**
Dureté finale (100 % de résistance) après	**12 h**
Résistance à la traction DIN EN ISO 527-2 max.	**24 N/mm²**
Allongement à la rupture (DIN EN ISO 527-2)	**28 %**
Jeu de collage	**0,1 - 5,0 mm**

Résistance au cisaillement sous traction selon DIN 1465 sur:

Aluminium	**20 N/mm²**
Acier décapé au sable	**23 N/mm²**
Acier inox	**22 N/mm²**
PC (Polycarbonate)	**12 N/mm²**
PMMA	**9 N/mm²**
ABS	**7 N/mm²**
PVC dur	**12 N/mm²**
GFK	**21 N/mm²**
CFK	**22 N/mm²**
Polyamide 6,6	**1 N/mm²**

Résistant aux températures de **-55 °C à +125 °C**

KIT DE RÉPARATION DE COURROIES

Système de polyuréthane à deux composants à durcissement rapide | très élastique | résistant à l'usure | résistant aux chocs et à l'abrasion | haute résistance à la propagation du déchirement

- Réparation rapide et fiable de bandes et courroies transporteuses
- Pour les retouches et les revêtements rapides de surfaces en caoutchouc













Kit de réparation de courroies 550

▸ 500 g Kit de travail + Primaire G 50 g
10851005



Kit de réparation de courroies 590

▸ 540 g Cartouche + Primaire G 50 g
10851015

URÉTHANE 85

Polyuréa pâteuse
Résine de surface flexibles avec haute résistance à l'impact et à l'abrasion.
Résistant aux hautes températures de -60 °C à +100 °C.

Dureté Shore: A 85

500 g	540 g
10800005	10800540
Kit de travail	Cartouche



Pistolet doseur 2K (bi-composant) 10:1

Recommandé pour la cartouche bi-composante de 540 g.

10653491

Primaire G

Agent d'adhérence spécial pour les uréthanes destinés au prétraitement des surfaces en caoutchouc et en métal.

10809050



Caractéristiques techniques Uréthane 85

Base		**Polyureé**
Couleur après durcissement		**noir**
Mélange (Poids %) résine/durcisseur		**10 : 100**
Densité du mélange		**1,1 g/cm³**
Consistance		**pâteux**
Vie en pot à +20 °C (+68 °F)		**20 Min.**
Mise sous contrainte / démoulable après		**6 - 8 h**
Mise sous contrainte / démoulable (50 °C) après		**60 - 90 minutes**
Résistance finale après		**24 h**
Résistance à la traction	DIN EN ISO 527-2	**7,8 N/mm²**
Allongement à la rupture (la traction)	DIN EN ISO 527- 2	**470 %**
Dureté (shore A)	DIN ISO 7619	**85**
Résistance à la propagation du déchirement	DIN EN ISO 34-1	**31 kN/ M**


Résistance moyenne au cisaillement sous traction avec le Primaire G selon DIN DIN 1465 sur:

Acier décapé au sable	**8 N/mm²**
Acier inox sablé	**8 N/mm²**
Aluminium sablé	**7 N/mm²**
Acier décapé au sable	**4 N/mm²**
Résistant aux températures (mouillé)	**-60 °C à +60 °C**
Résistant aux températures (sèc)	**-60 °C à +100 °C**

Caractéristiques techniques Primaire G

Base	**Uréthane**
Couleur	**jaunâtre, transparent**
Rapport de mélange selon Poids résine/durcisseur	**32:1**
Viscosité à +25 °C (+77 °F) selon Brookfield	**40 mPa·s**
Vie en pot à +20 °C (+68 °F)	**15 Min.**
Recouvrement de polyuréthane	**après 30 à 60 Min.**

REPAIR-TAPES

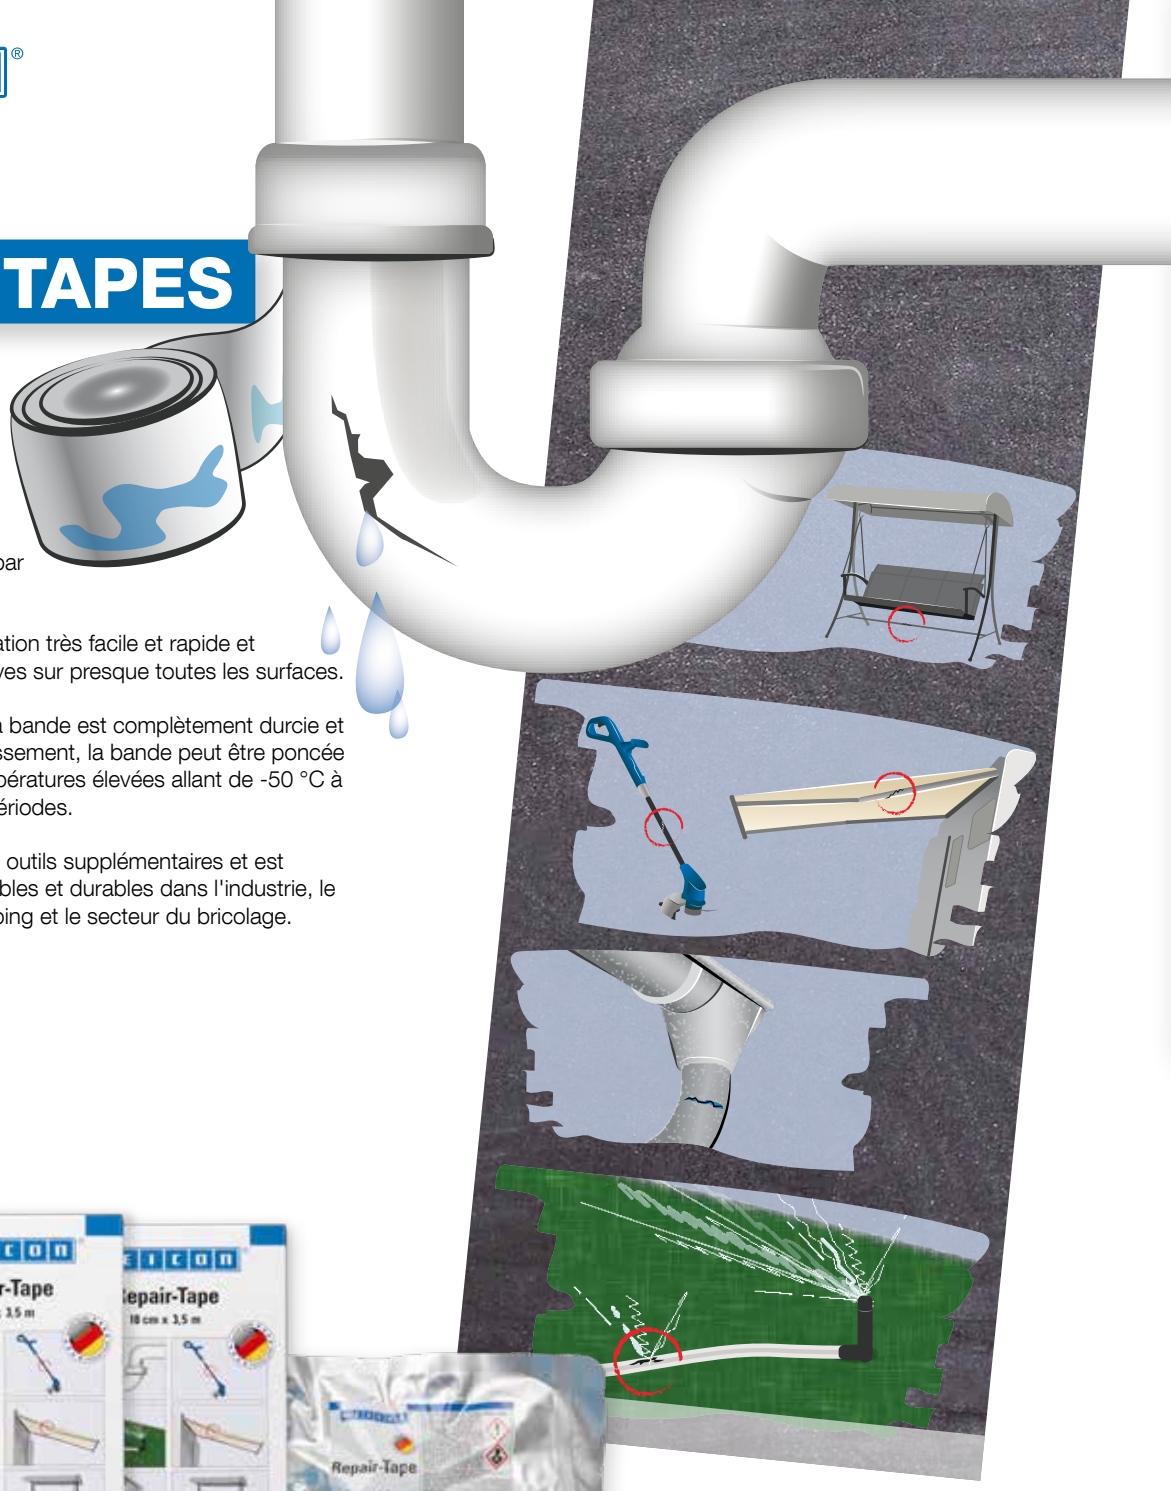

Ruban de réparation flexible, résistant et auto-soudant en plastique fibre en de fibre de verre pour des réparations d'urgence rapides à l'intérieur ou à l'extérieur.
Le ruban est imprégné d'une résine spéciale qui est activée par contact avec de l'eau.

Il se caractérise par une application très facile et rapide et possède de très fortes- adhésives sur presque toutes les surfaces.

Après seulement 30 minutes, la bande est complètement durcie et peut être chargée. Après durcissement, la bande peut être poncée et repeinte. Il résiste à des températures élevées allant de -50 °C à +150 °C pendant de courtes périodes.

La bande peut être traitée sans outils supplémentaires et est utilisée pour des réparations fiables et durables dans l'industrie, le commerce, le ménage, le camping et le secteur du bricolage.



▸ 5 cm x 1,5 m
10710515

▸ 5 cm x 3,5 m
10710536

▸ 10 cm x 3,5 m
10711036



Caractéristiques techniques Repair-Tape

Base	**polyuréthane**
Couleur après durcissement	**blanc**
Vie en pot à +20 °C (+68 °F)	**3 à 5 min.**
Résistance initiale (35% de résistance) après	**7-10 Min.**
Dureté finale (100 % de résistance) après	**30 Min.**
Résistance de pression	**150 bar**
Résistance de température	**-50 °C à +120 °C (à court terme) +150 °C**



ADHÉSIF DE PARE-BRISE



▸ 310 ml
13711310
Cartouche

▸ 200 ml
13711200
Presspack

Adhésif monocomposant pour la fixation des pare-prise et le montage des vitrages fixes | certifié ISEGA

WEICON Adhésif de pare-brise est un scellant adhésif mono-composant sur la base de polymère MS, spécialement conçue pour la fixation des pare-prise et de vitrages. Par exemple, l'adhésif peut être utilisé pour installer les vitres avant, arrière et latérales des véhicules industriels, des machines agricoles et des engins de construction. Il convient également pour la fabrication de meubles ou pour l'assemblage dans le domaine du jardinage et de l'aménagement paysager.

L'adhésif pare-brise a un pouvoir adhésif élevé sur de nombreuses surfaces et durcit sous l'effet de l'humidité. Cet adhésif a une excellente résistance au vieillissement et une bonne stabilité aux UV. Il remplit des joints et est libre de silicones, isocyanates, halogènes et solvants.

Caractéristiques techniques Adhésif de pare-brise

Base	**Polyoxypropylene monocomposant**
Densité	**1,44 g/cm³**
Consistence	**pâteux**
Temps de formation d'une peau*	**25 min.**
Vitesse de durcissement (dans les premiers 24 h)	**2 - 3 mm**
Jeu maximum	**5 mm**
Largeur max. du joint	**25 mm**
Dureté (shore A) DIN ISO 7619± 5	**42**
Allongement à la rupture (DIN EN ISO 527-2)	**650 %**
Résistance à la traction du scellant adhésif pur	**3,3 N/mm²**
Résistance moyenne au cisaillement sous traction (DIN EN 1465/ASTM D 1002)	**2,1 N/mm²**
Résistance à la propagation du déchirement DIN EN ISO 34-1	**20 N/ mm²**
Peut être peint (peintures humides)	**humide sur humide uniquement dans les 3 h**
Résistant aux températures	**de -40 °C à +90 °C à court terme jusqu'à +130°C.**

* Mesuré à 50% d'humidité relative et à + +23 °C

Nos produits

PRESSPACK

- Applicable sans outils supplémentaires
- Dosage simple et propre
- Refermable

MAINTENANT D'AUTRES CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES



Flex 310 M® Classic

Utilisation polyvalente | certifié ISEGA

▸ 200 ml	▸ 200 ml	▸ 200 ml
13303200	13304200	13305200
Presspack blanc	Presspack noir	Presspack gris

Flex 310 M® Cristal

Limpide après durcissement | Homologué ISEGA

▸ 200 ml
13308200
Presspack

Caractéristiques techniques	Flex 310 M® Classic Polymère Hybride	Flex 310 M® Cristal Polymère Hybride
Base	**Polyoxypropylène monocomposant**	**Polyoxypropylène monocomposant**
Densité	**1,44 g/cm³**	**1,06 g/cm³**
Consistance	**pâteux**	**pâteux**
Formation de peau*	**25 min.**	**10 min**
Vitesse de durcissement (dans les premiers 24 h)	**2 - 3 mm**	**2 - 3 mm**
Jeu maximum	**5 mm**	**5 mm**
Largeur max. du joint	**25 mm**	**25 mm**
Dureté (shore A) DIN ISO 7619	**42**	**40**
Allongement à la rupture (la traction) DIN EN ISO 7619	**650 %**	**300 %**
Résistance à la traction du scellant adhésif pur	**3,3 N/mm²**	**3,0 N/mm²**
Résistance moyenne au cisaillement sous traction (DIN EN 1465)	**2,1 N/mm²**	**2,0 N/mm²**
Résistance à la propagation du déchirement DIN EN ISO 34-1	**20 N/ M**	**19 N/mm²**
Peut être peint (peintures humides)	**humide sur humide uniquement dans les 3 h**	**uniquement « humide sur humide » au plus tard dans les 3 h**
Résistant aux températures de	**-40 °C à +90 °C brièv. jusqu'à +130 °C**	**de -40 °C à +90 °C (env. 2 h) jusqu´à +120 °C**

* Mesuré à 50% d'humidité relative et à +23 °C.





NOTRE SOLUTION 200 ml

▸ Huile multifonctions à effet multiple

Excellentes propriétés de pénétration, de protection anticorrosion, de refoulement d'eau, de lubrification de conservation et de nettoyage en un seul produit. Convient également comme huile de coupe pour le perçage ou découpage.

W 44 T® Multi-Spray

▸ 200 ml
11251200

Caractéristiques techniques W 44 T®

Odeur	Vanille
Couleur	jaunâtre
Résistant aux températures de	-50 °C à +210 °C

1 l AGENT ACTIF LIQUIDE

▸ Presque tous les produits de cette catégorie sont désormais disponibles dans le récipient utile de 1 litre

Votre produit est-il concerné ?

www.weicon.fr











WEICON TOOLS®
No.1 in Form & Funktion

reddot winner 2020



DBGM 20 2019 107 281.4



Dénudeurs de précision EXCELLENTS

INNOVATION MONDIALE

Outil à dénuder Précision S



Dénudage rapide, facile et précis de conducteurs et fils fins.*

Pince semi-automatique pour le dénudage sûr, rapide et précis des conducteurs les plus fins, des torons ou des fils de petit diamètre dans la gamme de 0,12 mm à 0,8 mm Ø (36 - 20 AWG).

Grâce à la butée de longueur graduée réglable dans la plage de travail de 5 à 45 millimètres, la longueur de dénudage souhaitée peut être réglée rapidement et de manière fiable.

Dénudeur Précision S ESD



ESD = Le matériau dissipatif ESD protège contre les décharges électrostatiques

MADE IN GERMANY
DEUTSCHES WERKZEUG

mm	g		ø	Art.-No.	
112	45	multibrins	0,12 mm - 0,8 mm	51000002	
112	45	monobrins	0,12 mm - 0,8 mm	51001002	







MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

COUTEAU À DÉGAINER
NO. 4 - 29 SPIRALE





Dégainage précis, rapide et sûr de tous les câbles ronds courants de Ø 4,5 à 29 mm.

Permet la coupe circulaire et longitudinale et aussi la coupe spirale.

La profondeur de coupe peut être réglée de manière pratique par intervalles de 0,1 mm à 3 mm à l'aide d'un bouton rotatif, sans endommager les couches sous-jacentes.

mm	g	Ømm	Art.-No.
140	136	4,5 - 29	52000029













Dénudeur Précision S Fibre Optique



Enlèvement rapide et facile du premier revêtement de fibre optique 200 - 250 µm

- pour enlever le premier revêtement de câbles fibre optique Ø 0,125 mm
- lame Ø 0,16 mm, perçage pour entrée de câble Ø 0,35 mm
- butée de longueur réglable 5 à 45 mm pour dénuder avec précision une technologie de dénudage professionnelle adaptée aux droitiers et aux gauchers.



mm	g	Type de câble	ø	Art.-No.
112	45	Fibre optique Ø 0,125 mm	Premier revêtement Ø 0,200 - 0,250 mm	51002002









KIT D'ENTRETIEN DE VÉLO

Le vélo fait tout avec vous, qu'il s'agisse d'une excursion en forêt, d'un trajet sur une route de gravier dans les montagnes ou d'un trajet normal vers la ville, quel que soit le temps. Pour le bon nettoyage et entretien nous avons mis au point le Kit d'entretien de vélo WEICON. Le kit se compose de produits spéciaux de haute qualité et vous offre tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer, protéger et lubrifier votre vélo.

Que ce soit un vélo électrique, un VTT, un vélo de gravier, un vélo de route, un vélo de randonnée, un vélo de ville, un vélo hollandais ou un vélo pliant, le set convient à toutes sortes de vélos.

Art.-No. 70890001



13 éléments

- NETTOYANT DE VÉLO
- SPRAY D'ENTRETIEN PTFE
- PÂTE DE MONTAGE
- NETTOYANT D'ENTRAÎNEMENT
- MULTI-MOUSSE
- HUILE DE CHAÎNE
- FREIN FILET
- PULVÉRISATEUR À POMPE
- LEVIER DE PNEU
- BROSSE À CASSETTE
- TISSU MICRO FIBRE
- EPONGE
- GANTS

- Enléver des salissures
- Bien mousser
- Nettoyer l'entraînement
- Polissage de vélo
- Huiler la chaîne
- Sécuriser des vis
- Protéger des fixations vissées



No. d'Art. 11951078
Propositions d'équipement. Livré sans produits.



3 éléments
NETTOYANT D'ENTRAÎNEMENT
SPRAY D'ENTRETIEN PTFE
HUILE DE CHAÎNE

Art.-No. 70890002






WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com



Effet testé selon les normes DIN EN 1276 et 1650

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality
Industrial grade

Votre distributeur spécialisé:

Nouveautés 2021

Art.-No. 11901105

Les indications et les conseils contenus dans le présent prospectus ne constituent que des recommandations générales. Ils reposent sur nos connaissances et notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas connaître et influencer les conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour s'assurer de la compatibilité des propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte la responsabilité pour toute application erronée ou contraire à la destination du produit.
HEL/11901101/12/19/20