Produits WEICON pour la

Technologie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique



www.weicon.com

V 1.18



Colles et pâtes d'étanchéité anaérobies WEICONLOCK®

Ils ont été spécialement conçus pour assurer, fixer et rendre étanches des assemblages à vis, par emmanchement et de surface.

Après durcissement, une liaison adhésive résistante aux vibrations et aux chocs se forme, qui résiste aux produits chimiques, aux solvants et aux températures de -60°C à +200°C.


Raccordement vissé laiton d'un tuyau d'eau potable avec AN 301-65

AN 301-38

NSF Certified to NSF/ANSI 61

- emmanchement
- homologation eau potable NSF ANSI Standard 61

viscosité moyenne
haute résistance
difficile à démonter

50 ml	200 ml
30138150	30138200



AN 301-43

NSF Certified to NSF/ANSI 61 DVGW

- frein filet
- homologation eau potable NSF et homologation DVGW

viscosité élevée
résistance moyenne
démontage normal

50 ml	200 ml
30143150	30143200

AN 301-48

NSF Certified to NSF/ANSI 61 DVGW

- emmanchement
- homologation eau potable NSF et homologation DVGW

viscosité moyenne
haute résistance
difficile à démonter

50 ml	200 ml
30148150	30148200

AN 301-65

NSF Certified to NSF/ANSI 61

- etanchéité de tuyaux et de surfaces (avec PTFE)
- homologation eau potable NSF
- largeur de joint jusqu'à 0,5 mm

haute viscosité
résistance moyenne
démontage normal

50 ml	200 ml	300 ml
30165150	30165200	30165300

AN 301-70

NSF Certified to NSF/ANSI 61

- frein filet
- homologation eau potable NSF

viscosité moyenne
haute résistance
difficile à démonter

50 ml	200 ml
30170150	30170200



AN 301-72

NSF Certified to NSF/ANSI 61 DVGW

- etanchéité de tuyaux et de surfaces (avec PTFE)
- homologation eau potable NSF et homologation DVGW

haute viscosité
résistance moyenne
démontage normal

50 ml	200 ml	300 ml
30172150	30172200	30172300

AN 302-43

DVGW

- frein filet
- homologation eau potable et DVGW

viscosité élevée
résistance moyenne
démontage normal

50 ml	200 ml
30243150	30243200

AN 302-44

DVGW

Schnelle Aushärtung WEICONLOCK auch ohne Aktivator

- frein filet pour Matériaux passifs
- aucun activateur nécessaire
- homologation eau potable et DVGW

viscosité élevée
résistance moyenne
démontage normal

50 ml
30244150

AN 302-70

DVGW

- frein filet
- homologation eau potable et DVGW

viscosité moyenne
haute résistance
difficile à démonter

50 ml
30270150


Un système de distribution est scellé et sécurisé avec WEICONLOCK AN 301-43

DVGW Certification DVGW (Association allemande de l'industrie du gaz et de l'eau e.V.)

WRAS Homologation WRAS (Water Regulations Advisory Scheme)

Selon recommandation IVK testé par: Institut d'hygiène de la région de la Ruhr

[3] **Testé BAM et évalué en fonction de la sécurité - voir brochure M 034-1**
« Liste des matières non-métalliques pour l'utilisation avec oxygène »
(DGUV Information 213-075) du BG RCI.



Produits WEICON pour la

Technologie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique

AN 302-72

- frein filet
- homologation eau potable et DVGW

viscosité élevée
haute résistance
difficile à démonter

50 ml ✓
30272150

AN 305-72

- étanchéité de tuyaux et de surfaces avec PTFE,
- effet d'étanchéité immédiat
- homologation eau potable et DVGW

haute viscosité
résistance moyenne
démontage normal

50 ml ✓ 30572150
300 ml ✓ 30572300



AN 305-78

- étanchéité de tuyaux et filetages pour matériaux passifs
- aucun activateur nécessaire
- homologation eau potable et DVGW
- BAM[3]

haute viscosité
résistance moyenne
démontage normal

50 ml ✓
30578150

AN 306-10

- assemblage par emmanchement pour matériaux passifs
- homologation eau potable

viscosité moyenne
haute résistance
difficile à démonter

50 ml ✓
30610150

AN 306-20

- assemblage par emmanchement
- homologation eau potable et DVGW
- BAM[3]

viscosité élevée
haute résistance
difficile à démonter

50 ml ✓ 30620150
200 ml ✓ 30620200

AN 306-38

- assemblage par emmanchement
- pour paliers, roues à dents et boulons jusqu'à 0,2 mm de joint
- omologation eau potable

viscosité moyenne
haute résistance
difficile à démonter

50 ml ✓
30638150



WEICONLOCK SI 303-31 *Étanchéité de tuyaux et de filetages*

WEICONLOCK SI 303-31 est un joint d'étanchéité à faible résistance et à élasticité permanente pour tuyaux et filetage en métal ou plastique.

SI 303-31 est un scellant silicone monocomposant à réticulation acétique possédant une bonne résistance aux acides et alcalis dilués. Il convient aux filetages en matière plastique ou en combinaison matière plastique/métal et possède une grande résistance aux incisions et au déchirement. SI 303-31 se distingue par sa bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux UV.

- viscosité élevée
- faible résistance
- -40°C à +180°C

85 ml ✓
30331085
Tube



Validé par l'Institut d'Hygiène de la Ruhr selon la directive KTW de l'Agence fédérale allemande de l'environnement.



Fil d'étanchéité pour raccords filetés DF 175

WEICON DF 175 est un fil d'étanchéité de filetages breveté en PTFE à 100%. Il rend étanches durablement et sûrement presque tous les filetages en métal ou en plastique. WEICON DF 175 remplit sûrement le jeu de filetage et forme une pellicule de PTFE de l'épaisseur nécessaire lors du vissage.

- étanchéité immédiate, résistance de température -200°C à +240°C
- homologation eau potable selon KTW, WRAS
- testé UL
- 100% PTFE substance solide, libre de silicone

175 m ✓
30010175

100% PTFE

Testé BAM et évalué en termes de sécurité
- voir fiche M 034-1
« *Liste des matières non-métalliques pour l'utilisation dans l'oxygène* »
(DGUV Information 213-075) du BG RCI.





WEICON Système Pen – *nouvel couvercle*

Capuchon

- rotatif
- sur et étanche à l'air
- verrouillage haptique perceptible - pas de risque de surbobinage
- Mandrin en plastique à l'intérieur empêche l'adhérence



Pointe

- dosage confortable
- déjà ouvert, pas de coupure nécessaire
- quantité de dosage consistante
- combinaison idéale avec nos pointes de dosages A et S
- bord d'égouttage empêche le colmatage

Aucun colmatage !



10 Years Pen-System 10 Design Pat. 00159884

Adhésifs instantanés cyanoacrylates - Contact

WEICON Contact sont des adhésifs instantanés sans solvants Ils collent en quelques secondes des matériaux les plus divers ou de même nature, p.ex. les métaux, le verre, le bois, les matières plastiques, la céramique, le cuir et le caoutchouc.


Collage au secteur dentaire

VA 20

- pour caoutchouc et matières plastiques
- à viscosité basse
- prise très rapide

30 g
12000030



VA 110

NSF Certified to NSF/ANSI 61

- pour matières plastiques, caoutchouc, métaux, céramique verre, bois et cuir
- pour applications spécialement sensibles

30 g
12052030



VA 8312

- pour plastique, caoutchouc, métaux, bois balsa et cuir
- prise très rapide

30 g
12200030



VA 8406

- prise très rapide
- convient spécialement pour l'EPDM
- résistance de température de -50°C à +80°C

30 g
12204030



Activateur Contact

- accelère le durcissement
- convient pour des couches de grande épaisseur matériaux passifs, conditions environnementales non-favorables

150 ml
12500150
CA-Spray Activateur

NSF Nonfood Compounds Program Listed P1 Registration 155051

150 ml
12505150
CA-Spray Activateur AC (Base acétone)

NSF Nonfood Compounds Program Listed P1 Registration 155052





Produits WEICON pour la

Technologie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique

Anti-Seize Pâte de Montage

Une grande variété de facteurs, tels que l'humidité ou le frottement, entraînent de manière répétée aux dommages dus à la corrosion, des grippages et de l'usure sur les machines et les équipements.

Il en résulte des travaux de réparation et d'entretien coûteux.

Particulièrement dans des conditions d'utilisation extrêmes, par ex.

- hautes températures de fonctionnement
- charge de préssion élevée
- conditions climatiques

ces conséquences se produisent souvent.

Anti-Seize High-Tech

- pâte de montage haute température, blanche
- libre de métaux
- l'enregistrement NSF H1

120 g	400 ml	450 g
26100012	27050400	26100045
Boîte avec pinceau	Aérosol	Boîte

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 141636



Graisse de silicone

- convient comme lubrifiant pour pièces en matière plastique et caoutchouc, valves, éléments de robinetterie et joints
- utilisable comme aide au montage pour les joints toriques
- résistance de température de -50°C à +200°C

[1] **Testé BAM et évalué en termes de sécurité - voir fiche M 034-1**
« Liste des matières non-métalliques pour l'utilisation dans l'oxygène » (DGUV Information 213-075) du BG RCI.



Graissage d'une boîte de vitesses en plastique

85 g	400 g	450 g
26350085	26350040	26350045
Tube	Cartouche	Boîte

1 kg	5 kg	25 kg
26350100	26350500	26350925
Boîte	Seau	Seau

BAM[1]

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 156645

Validé par l'Institut d'Hygiène de la Ruhr selon la directive KTW de l'Agence fédérale allemande de l'environnement.

Allround Lubricant - Graisses Hautes Performances

Même à l'ère de la "haute technologie" actuelle, les problèmes causés par le frottement et l'usure sont quotidiens dans de nombreux secteurs industriels. Des réparations complexes, des temps d'arrêt plus longs, des intervalles d'entretien plus courts et une durée de vie plus courte des machines en sont le résultat et entraînent des coûts annuels énormes. Il est donc important de répondre aux exigences de sécurité de fonctionnement à long terme des machines et des installations dès la phase de développement et de conception.


Lubrification de systèmes dans une ligne de conditionnement

AL-H

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 136174

- neutre en odeur et sans goût
- graisse haute température avec l'enregistrement NSF H1

400 g
26500040
Cartouche



AL-F

NSF Nonfood Compounds Program Listed H2 Registration 136173

- Allround Lubricant, graisse haute performance
- l'enregistrement NSF H2

400 g
26550040
Cartouche





Scellants adhésifs élastiques

De nos jours, les scellants adhésifs élastiques sont utilisés dans de nombreux domaines de la production industrielle et de l'assemblage. Ils combinent les avantages de la technologie du collage et du scellement et sont utilisés partout où de hautes exigences sont formulées à l'égard de l'élasticité et de l'effet d'étanchéité d'un assemblage par emmanchement.



Flex+bond

- élastique, forte adhésion
- exempts de silicones
- homologation LFGB- et ISEGA

200 ml	200 ml	200 ml	200 ml
13350200	13352200	13351200	13353200
Presspack blanc	Presspack noir	Presspack gris	Presspack transparente



85 ml	85 ml	85 ml	85 ml
13350085	13352085	13351085	13353085
Tube blanc	Tube noir	Tube gris	Tube transparente

Flex+bond® liquide



- masse autonivelante de scellement et d'enduction
- durcit sans odeur
- base chimique: MS Polymère
- libre de solvants, isocyanates et silicones
- homologation ISEGA et LFGB

85 ml
13354085
Tube blanc

L'alternative sans marquage aux masses de coulée PU ou systèmes silicones.

Flex 310 PU



- polyuréthane
- peuvent être poncés
- homologation LFGB- et ISEGA

310 ml	310 ml	310 ml
13300310	13302310	13301310
blanc	gris	noir

Aqua-Flex



- adhère sur surfaces mouillés et humides
- durcit sous l'eau
- homologation LFGB- et ISEGA

310 ml	310 ml	310 ml
13700310	13702310	13701310
blanc	gris	noir

Ruban de Montage Adhésif

Gris

85 kg/m

- adhérence extrêmement forte
- pour surfaces lisses
- grande flexibilité

- capacité portante 85 kg/m
- 19 mm x 3 m (largeur x longueur)
- Taille du noyau 40 mm

3 m
14050319

Transparent

80 kg/m

- résiste à l'humidité
- résiste aux UV
- forte adhérence

- capacité portante 80 kg/m
- 19 mm x 3 m (largeur x longueur)
- Taille du noyau 40 mm

3 m
14100319

Aide à la fixation en combinaison avec les adhésifs et scellants WEICON





Produits WEICON pour la

Technologie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique

Scellants adhésifs élastiques



Scellement d'un plan de travail d'une ligne de conditionnement



Flex 310 M® Classic

- sans isocyanates et solvants
- utilisation polyvalente
- homologation LFGB- et ISEGA

310 ml	310 ml	310 ml
13303310	13305310	13304310
blanc	gris	noir



Flex 310 M® Cristal

- transparent après durcissement
- bonne stabilité aux UV, résistant à l'eau salée
- résistant au vieillissement
- homologation LFGB- et ISEGA

310 ml
13308310
transparente



Flex 310 M® Liquide

- liquide
- autonivelant
- homologation LFGB- et ISEGA

310 ml
13333310
blanc

Speed-Flex®

- remplace des fixations traditionnelles
- fortement adhésif, convient également pour des surfaces verticales
- pour application à l'intérieur et l'extérieur
- homologation LFGB- et ISEGA

310 ml	310 ml
13600310	13602310
blanc	gris



Speed Flex® Cristal

- libre de silicones, isocyanates, halogènes et solvants
- homologation LFGB- et ISEGA

310 ml
13608310
transparente



PRODUKTSICHERHEIT ISEGA MIT BRIEF UND SIEGEL

LFGB

Repair Sticks

La solution simple pour tous les travaux de réparation et d'entretien.
Facile à utiliser: Dosables en portions pour les petites réparations.





Acier inox

NSF Certified to NSF/ANSI 61

- chargement mécanique rapide
- couleur grise
- homologation eau potable NSF ANSI Standard 61

115 g
10538115

Acier

NSF Certified to NSF/ANSI 61

- prise rapide
- couleur gris foncé
- homologation eau potable NSF ANSI Standard 61

115 g
10533115

Cuivre

NSF Certified to NSF/ANSI 61

- prise très rapide
- couleur cuivre
- homologation eau potable NSF ANSI Standard 61

115 g
10530115

Plastique

NSF Certified to NSF/ANSI 61

- visco-élastique
- couleur bleu claire
- homologation eau potable NSF ANSI Standard 61

115 g
10536115



Sprays techniques et agents actifs liquides

Les sprays techniques et agents actifs liquides sont utilisés dans presque tous les domaines de l'industrie.

Ils servent à soigner et protéger des surfaces, contribuent au nettoyage, au dégraissage, à la lubrification, au détachement et à la séparation et constituent un élément indispensable du travail quotidien.


Entretien de surfaces en secteur gastronomique et de la restauration

Nettoyant Rapide

NSF Nonfood Compounds Program Listed A1 Registration 156578

- pH neutre et compatible avec la plupart des matériaux
- peut être utilisé sur plusieurs types de matières, comme p.ex. métaux, verre, céramique et caoutchouc
- pour améliorer la sécurité au travail

500 ml ✓ 11212500

5 L ✓ 15215005

Spatule Universelle Blanc

- nettoyage douce de différents saletés et résidus.
- approprié pour l'industrie alimentaire
- règlement UE 10/2011/CE Plastiques en contact avec les aliments.

10953008



Workshop Cleaner

- biodégradable
- protection de corrosion temporaire
- sans solvants, diluable

5 L ✓ 15205005



Bio-Fluid

- effet de lubrification important, pénétrant
- huile blanche médicalement pure

500 ml ✓ 11600500

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 138103

5 L ✓ 15600005

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 136172

Metal-Fluid

- pour surfaces mates et polies
- pour acier inox, céramique, verre plastique et bois

400 ml ✓ 11580400

NSF Nonfood Compounds Program Listed A7;C1 Registration 135124

5 L ✓ 15580005

NSF Nonfood Compounds Program Listed A7;C1 Registration 135125



Nettoyant Moussant

NSF Nonfood Compounds Program Listed A1 Registration 157612

- nettoyant universel puissant pour le nettoyage sans résidus.
- nettoye des surfaces différentes comme p.ex. métaux, plastiques, verre, céramiques ou des surfaces laquées ou revêtues

400 ml ✓ 11209400



Silicon-Fluid

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 150726

- effet important de lubrification et separation
- résistance de température de -30°C à +250°C

400 ml ✓ 11351400





Produits WEICON pour la

Technologie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique

Sprays techniques

Spray Graisse H1

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 140651

- graisse blanche pour hautes températures
- neutre en odeur et sans goût

400 ml
11541400



PTFE-Fluide

NSF Nonfood Compounds Program Listed H2 Registration 152620

- repousse la saleté, la poussière et l'eau
- résistant aux huiles, graisses et beaucoup de substances chimiques.
- pour améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.

400 ml
11301400





Entretien de joints caoutchouc d'un appareil de réfrigération

W 44 T®-Fluide

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 152619

- sans résine ni acide
- excellentes propriétés de pénétration
- lubrification, réfoulement d'eau, protection de corrosion, nettoyage et conservation en un seul produit

400 ml
11253400



Top-Lub-Fluide

NSF Nonfood Compounds Program Listed H2 Registration 152617

- particulièrement adhésif et résistant à la pression
- insonorisant et hydrofuge
- prévient l'allongement, la friction et l'usure

400 ml
11512400



Dégrippant Fluide


NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 152621

- pénètre dans les plus petits interstices
- il assure le fonctionnement de pièces mécaniques et de contacts électriques
- il protège durablement contre la corrosion et l'oxydation

400 ml
11154400



Application caractéristique au secteur alimentaire

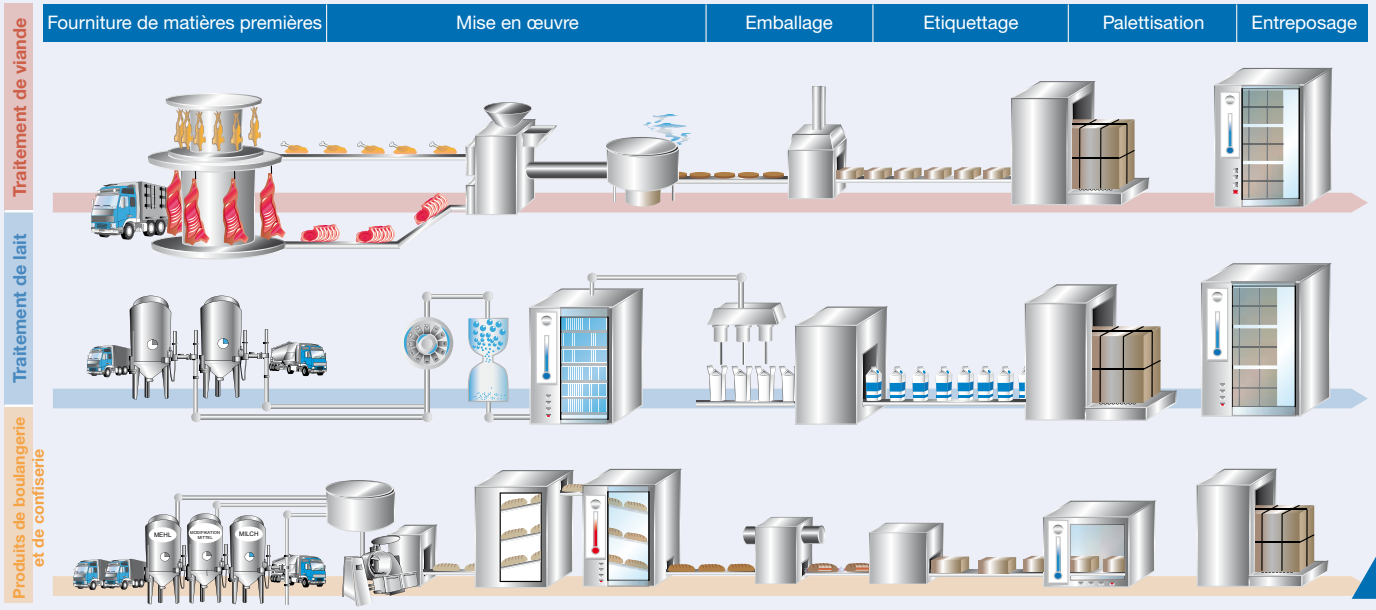



Produits WEICON pour les zones sensibles

Grâce à notre sélection de produits chimico-techniques avec des certifications alimentaires, nous assurons de vous fournir des produits adaptés à vos processus de production, de maintenance et de réparation qui répondent à vos exigences en termes de qualité et de sécurité.

Nous avons développé une large gamme de produits spéciaux pour une grande variété d'applications qui répondent aux exigences élevées de NSF International.

Ces produits peuvent être utilisés dans des domaines sensibles tels que l'agroalimentaire, l'industrie alimentaire et des boissons ainsi que l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Nos colles et mastics, nos pâtes de montage et nos produits de nettoyage peuvent être utilisés dans des différents domaines de production.



Entretien de surfaces d'appareils de cuisine

NSF-Classifications pour

Adhésifs	
NSF/ANSI Standard 61 — Homologation pour utilisation directe dans l'eau potable et les applications alimentaires selon NSF/ANSI (norme 61).	Repair Stick Cuivre, Repair Stick Acier, Repair Stick Plastique, Repair Stick Acier Inox, VA 110, AN 301-38, AN 301-43, AN 301-48, AN 301-65, AN 301-70, AN 301-72,
Agents de lubrification, séparation, et protection de corrosion	
H1 — Lubrifiants pour application au secteur alimentaire, ou un contact occasionnel avec des aliments ne peut pas être évite.	Anti-Seize High-Tech, Bio-Fluide, Silicon-Fluide, Spray Graisse H1 Dégrippant Fluide, W44T-Fluide, Allround-Lubricant AL-H, Graisse silicone
H2 — Lubrifiants uniquement pour des domaines ou un contact direct ou indirecte avec des aliments peut être exclu.	PTFE-Fluide, Top-Lube-Fluid, Allround-Lubricant AL-F
Nettoyants	
A1 — Nettoyant universel uniquement pour des domaines, ou un contact direct aux aliments peut être exclu. Rincer les surfaces et les accessoires à l'eau potable après le nettoyage.	WEICON Nettoyant Rapide, WEICON Nettoyant Moussant
A7 — Nettoyant et agent de polissage pour surfaces métalliques sans contact alimentaire. Laisser évaporer complètement des odeurs, avec le contact aux aliments ou aux emballages.	WEICON Metal-Fluid (agent actif liquide) WEICON Metal-Fluid (Spray)
C1 — Nettoyant pour l'utilisation dans le secteur non-alimentaires. Les accessoires nettoyés doivent ensuite être soigneusement nettoyés à l'eau potable avant d'être retournés dans les zones alimentaires.	WEICON Metal-Fluid (agent actif liquide) WEICON Metal-Fluid (Spray)
Autres produits	
P1 — Ne convient pas pour le contact directe ou indirecte aux aliments.	WEICON CA-Activateur Spray, WEICON CA-Activateur Spray AC (Base acetone), WEICONLOCK SI 303-31



Produits WEICON pour la **Technologie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique**

Tableau d'homologations

	Institution de contrôle	Art.-No.	Sommaire
Allround Lubricant AL-F	NSF Secteur alimentaire, code de classification : H2 | Numéro d'enregistrement 136173	26550040	400 g Cartouche
Allround Lubricant AL-H	NSF Secteur alimentaire, code de classification : H1 | Numéro d'enregistrement 136174	26500040	400 g Cartouche
Anti-Seize High-Tech	NSF Secteur alimentaire, code de classification : H1 | Numéro d'enregistrement 141636	26100012	120 g Boîte avec pinceau
		27050400	400 ml Aérosol
		26100045	450 g Boîte
Aqua-Flex	Convient comme adhésifs en technologie alimentaire.	13700310 (blanc)*	310 ml Cartouche
Bio-Fluid	NSF Secteur alimentaire, code de classification : H1 | Numéro d'enregistrement 138103 (Spray), 136172 (Agent actif liquide)	11600500	500 ml Boîte
		15600005	5 L Bidon
Activateur Contact	NSF Secteur alimentaire, code de classification : P1 | Numéro d'enregistrement 155051	12500150	150 ml Aérosol
		12505150	150 ml Aérosol AC
Contact adhésif cyano VA 20	Convient comme adhésifs en technologie alimentaire.	12000030	30 g Pen
Contact Adhésifs cyanoacrylates VA 110	NSF Homologation eau potable NSF/ANSI Standard 61	12052030	30 g Pen
Contact Adhésifs cyanoacrylates VA 8312	Convient comme adhésifs en technologie alimentaire.	12200030	30 g Pen
Contact Adhésifs cyanoacrylates VA 8406	Convient comme adhésifs en technologie alimentaire.	12204030	30 g Pen
Flex 310 M® Classic	Convient comme adhésifs en technologie alimentaire.	13305310 (grau)*	310 ml Cartouche
Flex 310 M® Liquide		13333310 (blanc)	310 ml Cartouche
Flex 310 M Cristal		13308310	310 ml Cartouche
Flex+bond®	Convient comme adhésifs en technologie alimentaire.	13350200 (blanc)*	200 ml Presspack
Flex+bond® liquide		13354085	85 g Tube
Fil d'étanchéité DF 175	WRAS BAM TZW Approuvé UL	30010175	175 m Dispensateur
Metal-Fluid	NSF Secteur alimentaire, code de classification : A7;C1 | Numéro d'enregistrement 135124 (Spray), 135125 (Wirkstoff)	11580400	400 ml Aérosol
		15580005	5 L Bidon
PTFE-Fluid	NSF Secteur alimentaire, code de classification : H2 | Numéro d'enregistrement 152620	11301400	400 ml Aérosol
Repair Stick Acier Inoxydable	NSF Homologation eau potable NSF/ANSI Standard 61	10538115	115 g
Repair Stick Plastique		10536115	115 g
Repair Stick Cuivre		10530115	115 g
Repair Stick Acier		10533115	115 g
Liquide Dégrippant	NSF Secteur alimentaire, code de classification : H1 | Numéro d'enregistrement 152621	11154400	400 ml Aérosol
Nettoyant Moussant	NSF Secteur alimentaire, code de classification : A1 | Numéro d'enregistrement 157612	11209400	400 ml Aérosol
Nettoyant Rapide	NSF Secteur alimentaire, code de classification : A1 | Numéro d'enregistrement 156369	11212500	400 ml Aérosol
Graisse de silicone	NSF Secteur alimentaire, code de classification : H1 | Numéro d'enregistrement 156645, **BAM**[1], Selon recommandation IVK testé par : Institut d'hygiène de la région de la Ruhr	26350085	85 g Tube
Silicon-Fluid	NSF Secteur alimentaire, code de classification : H1 | Numéro d'enregistrement 150726	11351400	400 ml Aérosol
Speed-Flex®	Convient comme adhésifs en technologie alimentaire.	13600310 (blanc)*	310 ml Cartouche
Speed Flex® Cristal	Convient comme adhésifs en technologie alimentaire.	13608310	310 ml Cartouche
Spray Graisse H1	NSF Secteur alimentaire, code de classification : H1 | Numéro d'enregistrement 140651	11541400	400 ml Aérosol
Top-Lub-Fluid	NSF Secteur alimentaire, code de classification : H2 | Numéro d'enregistrement 152617	11512400	400 ml Aérosol
W 44 T®-Fluide	NSF Secteur alimentaire, code de classification : H1 | Numéro d'enregistrement 152619	11253400	400 ml Aérosol
WEICONLOCK AN 301-38	NSF Homologation eau potable NSF/ANSI Standard 61	30138150	50 ml Pen
WEICONLOCK AN 301-43	NSF Homologation eau potable NSF ANSI Standard 61. Homologation DIN-DVGW, marque de contrôle pour les produits d'étanchéité anaérobies WEICONLOCK dans les installations à gaz.	30143150	50 ml Pen
WEICONLOCK AN 301-48		30148150	50 ml Pen
WEICONLOCK AN 301-65	NSF Homologation eau potable NSF/ANSI Standard 61	30165150	50 ml Pen
WEICONLOCK AN 301-70		30170150	50 ml Pen
WEICONLOCK AN 301-72	NSF Homologation eau potable NSF ANSI Standard 61. Homologation DIN-DVGW, marque de contrôle pour les produits d'étanchéité anaérobies WEICONLOCK dans les installations à gaz.	30172150	50 ml Pen
WEICONLOCK AN 302-43	Homologation pour marque de contrôle DIN-DVGW pour adhésifs anaérobis WEICONLOCK dans les installations à gaz. Selon recommandation IVK testé par : Institut d'hygiène de la région de la Ruhr	30243150	50 ml Pen
WEICONLOCK AN 302-44		30244150	50 ml Pen
WEICONLOCK AN 302-70		30270150	50 ml Pen
WEICONLOCK AN 302-72		30272150	50 ml Pen
WEICONLOCK AN 306-20	Homologation pour marque de contrôle DIN-DVGW pour adhésifs anaérobis WEICONLOCK dans les installations à gaz. Selon recommandation IVK testé par : Institut d'hygiène de la région de la Ruhr, **BAM**[1]	30620150	50 ml Pen
WEICONLOCK AN 305-72	Homologation pour marque de contrôle DIN-DVGW pour adhésifs anaérobis WEICONLOCK dans les installations à gaz. Selon recommandation IVK testé par : Institut d'hygiène de la région de la Ruhr	30572150	50 ml Pen
WEICONLOCK AN 305-78	NSF **BAM**[1]	30578150	50 ml Pen
WEICONLOCK SI 303-31	Secteur alimentaire, code de classification : P1 | Registriernummer 157190, Convient comme adhésifs en technologie alimentaire. Selon recommandation IVK testé par : Institut d'hygiène de la région de la Ruhr	30331085	85 ml Tube

*d'autres couleurs disponibles (voir page 6)

Testé BAM et évalué en fonction de la sécurité - voir brochure M 034-1 « Liste des matières non-métalliques pour l'utilisation avec oxygène » (DGUV Information 213-075) du BG RCI.

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality Industrial grade

Produits WEICON pour la

Technologie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique

Art.-No. 10900702

Votre distributeur spécialisé:

Les indications et les conseils contenus dans le présent prospectus ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
FSM/10900702/06/19