
AUTOMOTIVE

'21-'22

DE

EN

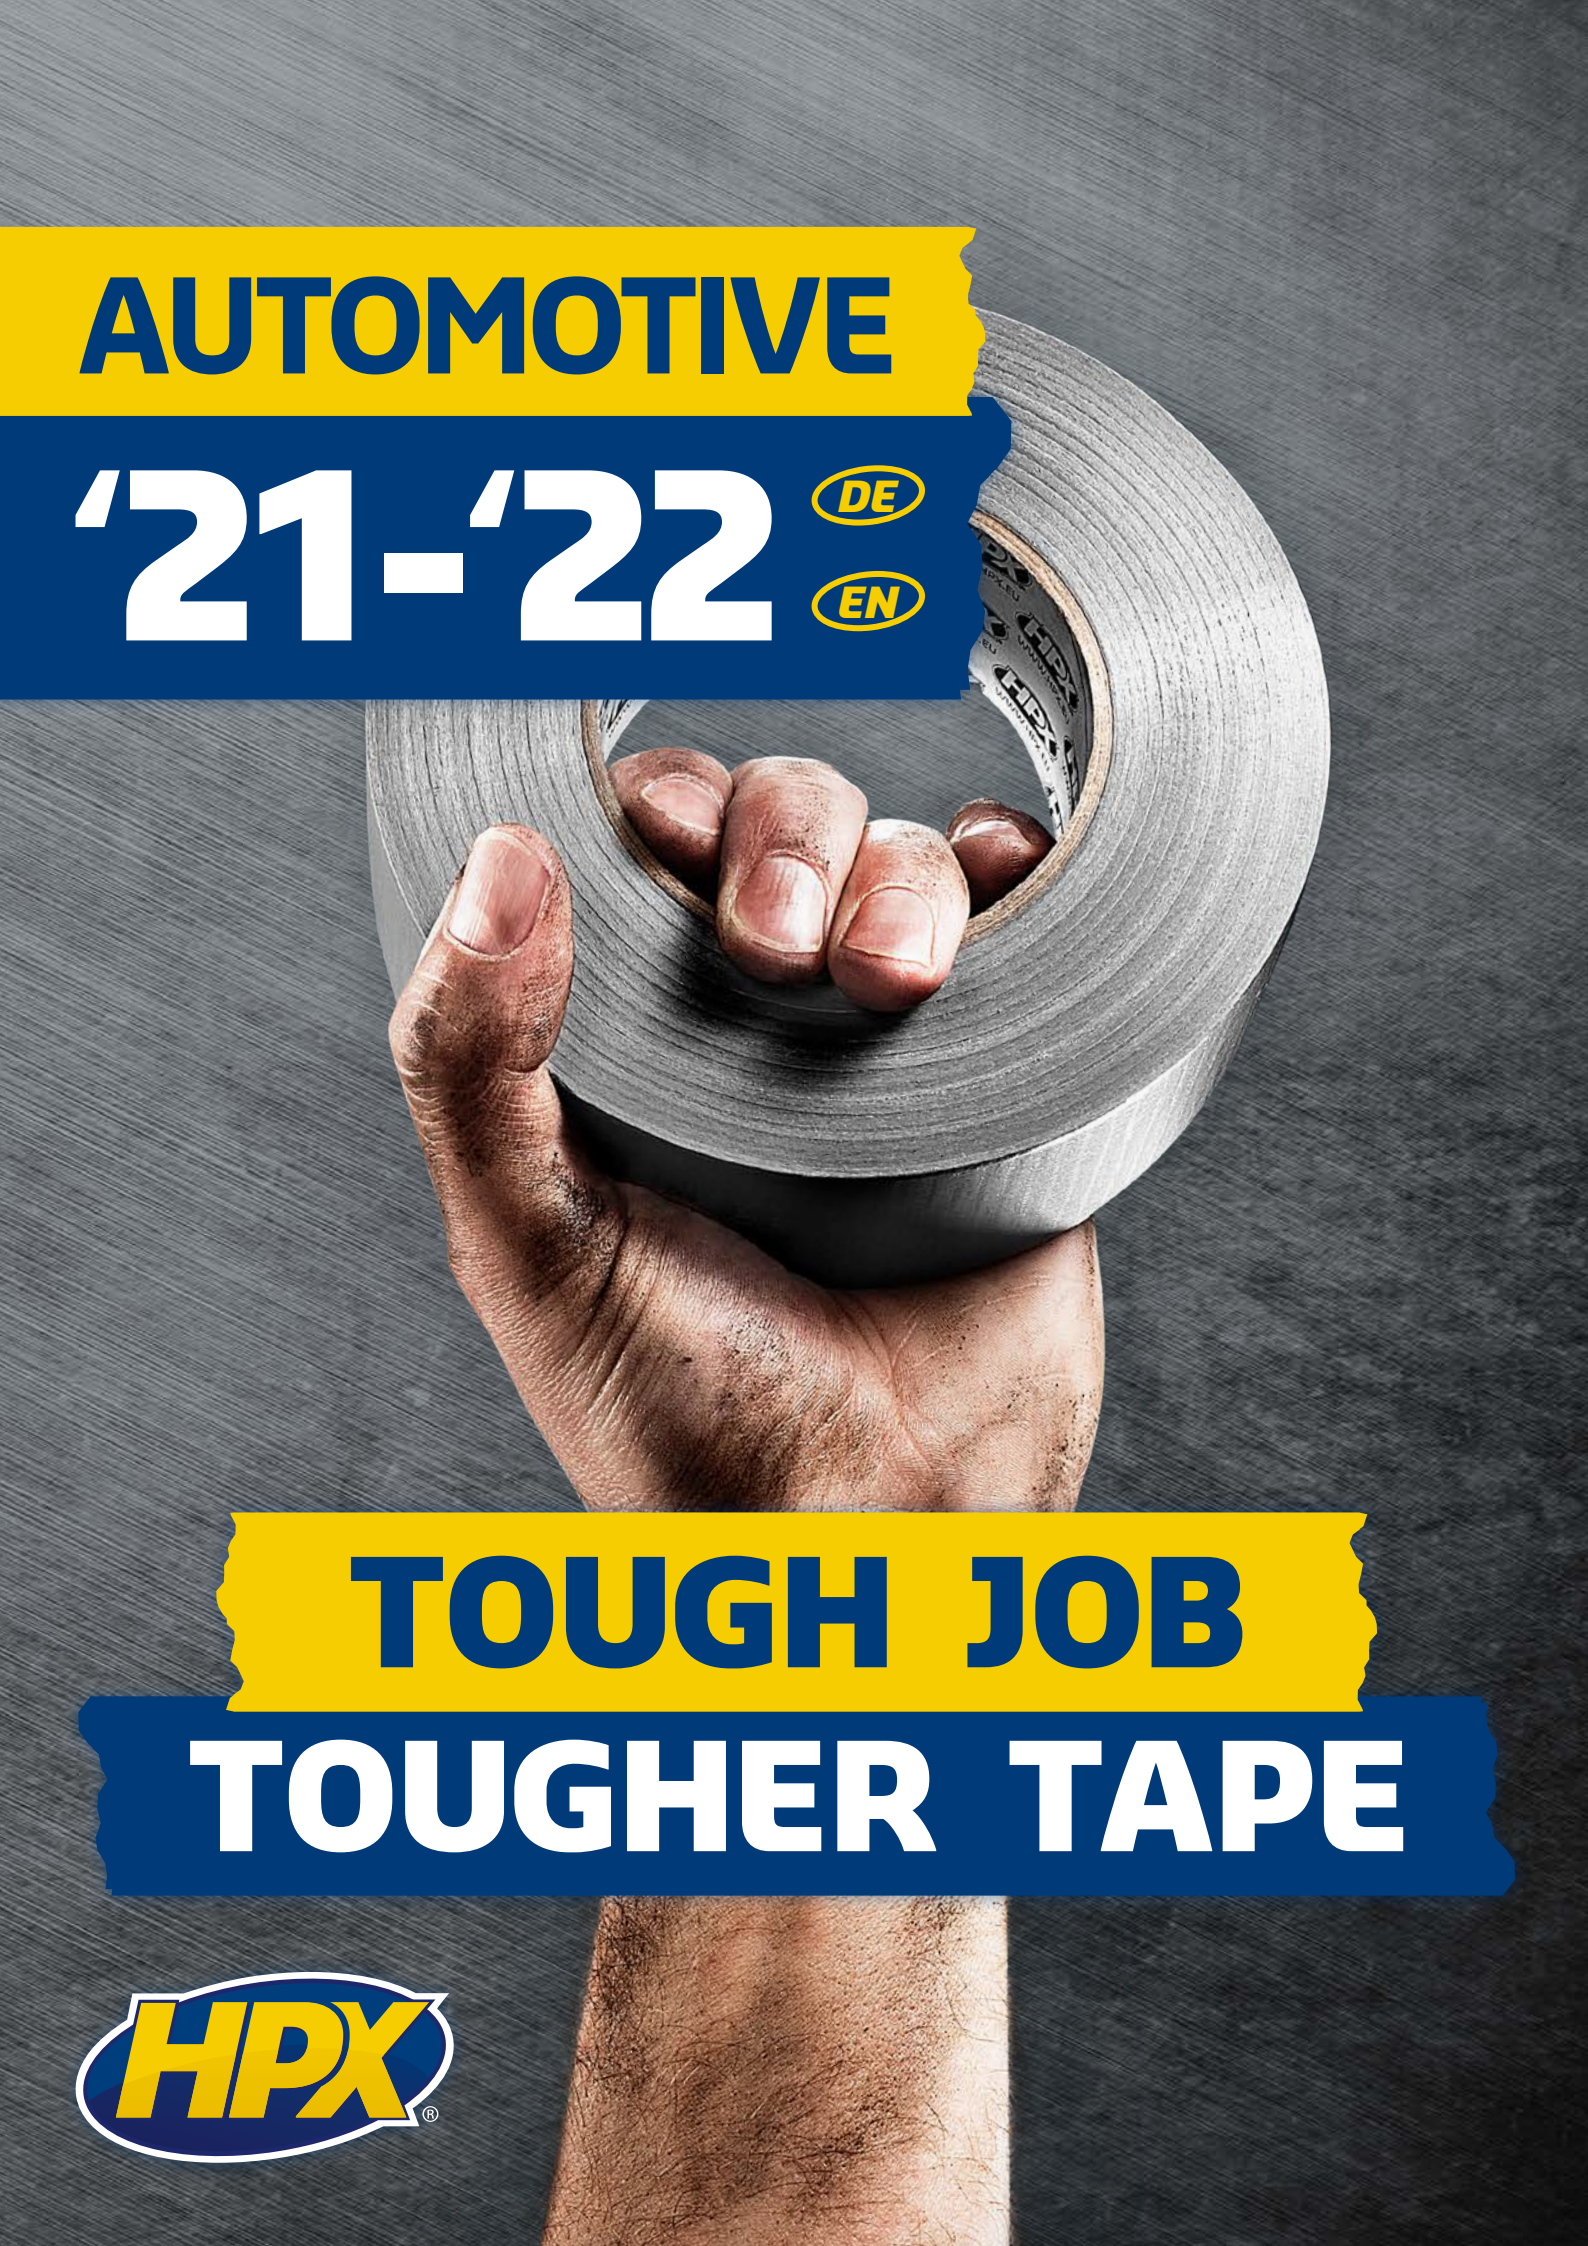

TOUGH JOB

TOUGHER TAPE

HPX®









Scan the code, go to our video channel and learn more about the HPX products & applications.



GEWEBEBÄNDER
DUCT TAPES 04



06 ..... FIXIERBÄNDER
MOUNTING TAPES



ABDICHTUNGSBÄNDER
SEALING TAPES 11



12 ..... ABDECKBÄNDER
MASKING TAPES



SICHERHEIT UND MARKIERUNG
SAFETY AND MARKING 15



17 ..... SPEZIALITÄTEN
SPECIALTIES



ISOLIERBÄNDER
INSULATING TAPES 19



23 ..... VERPACKEN
PACKAGING



KLEBEBÄNDER IN BLISTERPACK
TAPES IN BLISTER PACKS 25



31 ..... FARBENZUBEHÖR
NON PAINT ARTICLES



DECO STRIPING
DECO STRIPING 35



36 ..... DISPLAYS
DISPLAYS

HPX 6200 REPAIR TAPE





- Sehr starkes, universelles, hochwertiges Gewebeband mit hoher Klebekraft
- Geeignet für die Befestigung und Reparatur von Leitungen, Rohren, Gartenschläuchen, usw.
- Von Hand reißbar
- Wasserdicht und witterungsbeständig
- Very strong, universal, high quality cloth tape with high adhesive strength
- Suitable for securing and repairing pipes, tubes, garden hoses, etc.
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
CS5010	48 mm	10 m	silber/silver	12	5425014220537
CB5010	48 mm	10 m	schwarz/black	12	5425014220513
CS5025	48 mm	25 m	silber/silver	30	8711347114610
CB5025	48 mm	25 m	schwarz/black	30	8711347114573
CW5025	48 mm	25 m	weiß/white	30	5425014220018
CY5025	48 mm	25 m	gelb/yellow	30	5425014220674
CR5025	48 mm	25 m	rot/red	30	5425014220681
CL5025	48 mm	25 m	hellblau/light blue	30	5425014220698
CD5025	48 mm	25 m	dunkelblau/dark blue	30	5425014220704
CG5025	48 mm	25 m	olivgrün/olive green	30	5425014220711
CS5050	48 mm	50 m	silber/silver	18	8711347114634
CB5050	48 mm	50 m	schwarz/black	18	8711347114597
CS7550	75 mm	50 m	silber/silver	12	5425014224665
CB7550	75 mm	50 m	schwarz/black	12	5425014224740
CS10050	100 mm	50 m	silber/silver	12	5425014224764
CB10050	100 mm	50 m	schwarz/black	12	5425014222975

Klebeschicht: Naturgummi
Trägermaterial: PE-beschichtetes Gewebe
Temperaturbeständigkeit: 60ºC (vorübergehend bis 80ºC)
Zugfestigkeit: 183 N/25 mm
Klebekraft: 13 N/25 mm
Dicke: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60ºC (up to 80ºC for short periods)
Tensile strength: 183 N/25 mm
Adhesive strength: 13 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

DUCT TAPE 2200



- Premium Gewebeband mit hoher Klebekraft
- Gute Haftung auf den meisten Untergründen
- Vielseitig: verpacken, bündeln, abdichten, provisorische Reparaturen, usw.
- Von Hand reißbar
- Premium duct tape with high adhesion
- Good adhesion to most surfaces
- Versatile: packaging, bundling, sealing, temporary reparations
- Hand tearable

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
PD4825	48 mm	25 m	silber/silver	20	5425014225556
PD4850	48 mm	50 m	silber/silver	20	5425014225501
PE4850	48 mm	50 m	schwarz/black	20	5425014225266
PD7550	75 mm	50 m	silber/silver	12	5425014225525

Klebeschicht: Naturgummi
Trägermaterial: PE-beschichtetes Gewebe
Temperaturbeständigkeit: 60ºC (vorübergehend bis 70ºC)
Zugfestigkeit: 147 N/25 mm
Klebekraft: 11 N/25 mm
Dicke: 0,24 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60ºC (up to 70ºC for short periods)
Tensile strength: 147 N/25 mm
Adhesive strength: 11 N/25 mm
Thickness: 0,24 mm

GAFFER TAPE MATT BLACK



- Hochwertiges Leinenklebeband mit mattschwarzer Oberfläche
- Geeignet für den Einsatz in Studios und Theatern: keine Lichtreflexion
- Starke Haftung und wetterfest
- Auch nach langer Zeit rückstandsfrei entfernbar

- High quality cloth tape with a matt black surface
- Suitable for use in studios and theatres: no light reflection
- Strong adhesion and weather resistant
- Leaves no adhesive residues when being removed after long term use

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
GB5025	48 mm	25 m	mattschwarz/matt black	30	5425014220032
GB4850	48 mm	50 m	mattschwarz/matt black	18	5407004560939

Klebeschicht: Naturgummi
Trägermaterial: PE-beschichtetes Gewebe
Temperaturbeständigkeit: 60ºC (vorübergehend bis 80ºC)
Zugfestigkeit: 157 N/25 mm
Klebekraft: 10 N/25 mm
Dicke: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60ºC (up to 80ºC for short periods)
Tensile strength: 157 N/25 mm
Adhesive strength: 10 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

ALL WEATHER TAPE



- Unauffällige Verstärkung und Reparatur von Glasbruch, Gewächshäusern und Segeln
- Geeignet für alle Wetterbedingungen
- UV-beständig
- Von Hand reißbar
- Geeignet für die meisten Oberflächen, einschließlich PVC und PE

- Inconspicuous reinforcement and repair of broken glass, greenhouses and canvases
- Suitable for all weather conditions
- UV resistant
- Hand tearable
- Suitable for most types of substrates, including PVC and PE

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
AT4805	48 mm	5 m	transparent/transparent	24	5425014228199
AT4825	48 mm	25 m	transparent/transparent	36	5425014228205

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Polyethylen
Temperaturbeständigkeit: 80ºC
Zugfestigkeit: 39 N/25 mm
Klebekraft: 10 N/25 mm
Dicke: 0,17 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene
Maximum temperature: 80ºC
Tensile strength: 39 N/25 mm
Adhesive strength: 10 N/25 mm
Thickness: 0,17 mm

MAX POWER TRANSPARENT



- Doppelseitiges Acrylklebeband, 100% transparent, mit hoher Klebekraft
- Sehr geeignet für die Befestigung verschiedener Objekte
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Auch geeignet für schwere Belastungen
- Feuchtigkeitsbeständig
- Für Innen- und Außengebrauch
- Ersetzt Schrauben, Blindniete, schweißen oder flüssige Klebstoffe

- Double sided, 100% transparent, high strength acrylic tape
- Highly suitable for mounting all types of objects
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Suitable for heavy loads
- Resistant to moisture
- For both indoor and outdoor use
- Replaces screws, blind rivets, welding and liquid glues

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
HT1902	19 mm	2 m	transparent/transparent	20	5425014224627
HT1905	19 mm	5 m	transparent/transparent	20	5425014229745
HT1916	19 mm	16,5 m	transparent/transparent	10	5425014223897

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Acrylschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 93°C (vorübergehend bis 150°C)
Klebekraft: 29 N/25 mm
Dicke: 1,00 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 29 N/25 mm
Thickness: 1,00 mm

MAX POWER OUTDOOR



- Doppelseitiges Acrylklebeband mit hoher Klebekraft
- Sehr geeignet für die Befestigung verschiedener Objekte
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Auch geeignet für schwere Belastungen
- Feuchtigkeitsbeständig
- Für Innen- und Außengebrauch
- Ersetzt Schrauben, Blindniete, schweißen oder flüssige Klebstoffe

- Double sided acrylic tape with very high adhesive strength
- Highly suitable for mounting different kinds of objects
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Suitable for heavy loads
- Resistant to moisture
- For both indoor and outdoor use
- Replaces screws, blind rivets, welding and liquid glues

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
OT2502	25 mm	1,5 m	schwarz/black	20	5425014226850
OT1905	19 mm	5 m	schwarz/black	20	5425014229868
OT1916	19 mm	16,5 m	schwarz/black	10	5425014229882

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Acrylschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 93°C (vorübergehend bis 150°C)
Klebekraft: 47 N/25 mm
Dicke: 1,10 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 47 N/25 mm
Thickness: 1,10 mm

HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200



- Doppelseitiges Acrylband mit sehr hoher Klebekraft
- Geeignet für (schwere) Zierleisten, Embleme, Verstärkungsstücke, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Lösungsmittelbeständig
- Gut korrigierbar
- Ersetzt Schrauben, Blindniete, schweißen oder flüssige Klebstoffe

- Double sided acrylic tape with very high adhesive strength
- Specially designed for (heavy) trims, signs, strengtheners, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Solvent resistant
- Repositionable
- Replaces screws, blind rivets, welding and liquid glues

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
HSA002	6 mm	10 m	anthrazit/anthracite	10	5425014221596
HSA003	9 mm	10 m	anthrazit/anthracite	10	8711347114269
HSA004	12 mm	10 m	anthrazit/anthracite	10	8711347114283
HSA005	19 mm	10 m	anthrazit/anthracite	10	8711347114306
HSA006	25 mm	10 m	anthrazit/anthracite	10	5425014221602

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Acrylschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 93°C (vorübergehend bis 150°C)
Klebekraft: 47 N/25 mm
Dicke: 1,10 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 47 N/25 mm
Thickness: 1,10 mm

SIDE MOULDING TAPE



- Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebekraft
- Mit MSE-Technologie
- Sehr gute Haftung auf Klarlack und Kunststoffen
- Geeignet für die Befestigung verschiedener Objekte, sowie Zierleisten, Embleme, usw.
- Wetterfest, geeignet für langfristigen Außengebrauch
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Lösungsmittelbeständig

- Double sided foam tape with high adhesive strength
- With MSE-technology
- Very good adhesion to clear coating and plastics
- Suitable for mounting all kinds of objects, such as: trims, signs, etc.
- Weather resistant, suitable for long term outdoor use
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Solvent resistant

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
ZC03	9 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347300006
ZC04	12 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347400003
ZC05	19 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347500000
ZC06	25 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347600007

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Polyethylenschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 120°C
Klebekraft: 25 N/25 mm
Dicke: 1,00 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 120°C
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Thickness: 1,00 mm

DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE BLACK



- Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebekraft
- Geeignet für eine permanente Befestigung verschiedener Objekte
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Für Innen- und Außengebrauch
- UV- und lösungsmittelbeständig

- Double sided foam tape with high adhesive strength
- Suitable for permanent fixation of all kinds of objects
- Good adhesion to glass, wood, metal and most plastics
- Indoor and outdoor use
- UV and solvent resistant

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
DM1210	12 mm	10 m	schwarz/black	20	5425014223958
DM1910	19 mm	10 m	schwarz/black	24	5425014223972
DM1950	19 mm	50 m	schwarz/black	12	5425014223996

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Polyethylenschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 120ºC
Klebekraft: 20 N/25 mm
Dicke: 0,95 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 120ºC
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 0,95 mm

ULTRA MOUNT TAPE



- Transparentes, doppelseitiges Klebeband mit hoher Klebekraft
- Sehr temperatur-, UV- und feuchtigkeitsbeständig
- Für die Befestigung von Namensschildern, Strips, usw.
- Geeignet für ABS, Polyester und EPDM

- Transparent, double sided adhesive tape with high adhesive strength
- Very resistant to moisture, UV and high temperatures
- For fitting name plates, strips, etc.
- Suitable for ABS, polyester and EPDM

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
UM1910	19 mm	10 m	transparent/transparent	20	5425014226119
UM1950	19 mm	50 m	transparent/transparent	10	5425014220247

Klebeschicht: Acryllösungsmittel
Trägermaterial: Polyesterfilm
Temperaturbeständigkeit: 100ºC (vorübergehend bis 200ºC)
Klebekraft: 24 N/25 mm
Dicke: 0,20 mm

Adhesive: solvent acrylic
Carrier: polyester film
Maximum temperature: 100ºC (up to 200º C for short periods)
Adhesive strength: 24 N/25 mm
Thickness: 0,20 mm

DOUBLE SIDED CARPET TAPE



- Aus Gewebe hergestelltes Teppichbodenband
- Geeignet für die meisten Teppicharten
- Sehr hohe Klebekraft
- Geeignet für raue Oberflächen
- Von Hand reißbar

- Carpet tape manufactured from cloth
- Suitable for most types of carpet
- Very high adhesive strength
- Suitable for rough surfaces
- Hand tearable

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
CT5025	50 mm	25 m	weiß/white	24	5425014224054

Klebeschicht: synthetischer Gummi
Trägermaterial: Baumwollgewebe
Temperaturbeständigkeit: 60ºC
Zugfestigkeit: 80 N/25 mm
Klebekraft: 27 N/25 mm
Dicke: 0,24 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: cotton cloth
Maximum temperature: 60ºC
Tensile strength: 80 N/25 mm
Adhesive strength: 27 N/25 mm
Thickness: 0,24 mm

DOUBLE SIDED TAPE



- Aus Film hergestelltes, doppelseitiges Klebeband
- Zur allgemeinen Verwendung
- Geeignet für die Befestigung von Teppichen und Bodenbelägen

- Double sided tape manufactured from film
- Universal use
- Suitable for fixation of carpets and floor coverings

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
CE5025	50 mm	25 m	weiß/white	24	5425014225440

Klebeschicht: synthetischer Gummi
Trägermaterial: Polypropylenfilm
Temperaturbeständigkeit: 60°C
Klebekraft: 14 N/25 mm
Dicke: 0,08 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polypropylene film
Maximum temperature: 60°C
Adhesive strength: 14 N/25 mm
Thickness: 0,08 mm

EMBLEM PRESS & MOUNT



- Innovative Klebestreifen für die Wiederverwendung von Emblemen
- Billigere und zeitsparende Alternative zum Neukauf von Emblemen
- Permanente Haftung
- Witterungsbeständig
- Autowaschanlagenbeständig
- 5 Streifen pro Umschlag

- Innovative glue strip for the replacement of emblems
- Cheaper and time-saving alternative to the repurchase of emblems
- Permanent adhesion
- Weather resistant
- Car wash resistant
- 5 sheets per envelope

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
EP1020	100 mm	200 mm	transparent/transparent	50	5425014225822

Klebeschicht: Acryl
Temperaturbeständigkeit: 120°C (vorübergehend bis 135°C)
Klebekraft: 24 N/25 mm
Dicke: 0,05 mm

Adhesive: acrylic
Maximum temperature: 120°C (up to 135° C for short periods)
Adhesive strength: 24 N/25 mm
Thickness: 0,05 mm

ZIP FIX



- Selbstklebendes, sehr starkes Klettband
- Geeignet für leichte und schwere Belastungen, wie zB. Automatten, Autogeräte, Audiogeräte, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Holz, Keramik und Kunststoff
- Auch geeignet für Außengebrauch

- Very strong self-adhesive hook and loop tape
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Good adhesion to metal, glass, wood, ceramics and plastics
- Also suitable for outdoor use

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
Z2005H	20 mm	5 m	schwarz/black	10	5425014220377
Z2005L	20 mm	5 m	schwarz/black	10	5425014220957
Z2025H	20 mm	25 m	schwarz/black	12	5425014224078
Z2025L	20 mm	25 m	schwarz/black	12	5425014224092

Klebeschicht: synthetischer Gummi
Trägermaterial: Polyamide
Temperaturbeständigkeit: 100°C
Dicke: 1,50 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyamide
Maximum temperature: 100°C
Thickness: 1,50 mm

DUO GRIP



- Wiederverwendbarer Klettverschluss: eine optimale Haftung erhält man, indem man die Hakenstrukturen vollständig ineinander drückt
- Geeignet für leichte und schwere Belastungen, wie zB. Automatten, Autogeräte, Audiogeräte, usw.
- Bis zu fünfmal größere Belastung möglich als bei klassischen “Haken-und-Ösen”-Verbindungen

- Resecurable click-fastening action: the best attachment is obtained by pressing the hook structures fully together
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Can withstand loads up to five times greater than with traditional “hook and loop” connections

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
DG2502	25 mm	2 m	schwarz/black	10	5425014220759

Klebeschicht: synthetischer Gummi
Trägermaterial: Polyamide
Temperaturbeständigkeit: 93ºC
Dicke: 5,40 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyamide
Maximum temperature: 93ºC
Thickness: 5,40 mm

BACKGRIP



- Dreidimensionaler Folienbefestiger aus PP
- Die mikrostrukturelle Oberfläche haftet auf den meisten Geweben, sogar auf den feinsten Strukturen
- Flammhemmend
- Keine Beschädigung empfindlicher Kabel
- Kein Einklemmen von Kabeln
- Schnell und einfach anzubringen

- 3-dimensional film fastner in PP
- The micro-structured surface makes a strong connection to the woven surface
- Flame retardant
- Does not damage fragile cables
- Does not pinch cables
- Quick and easy to install

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
BG1605	16 mm	5 m	schwarz/black	24	5407004561615

Trägermaterial: Polypropylen
Temperaturbeständigkeit: 100ºC
Dicke: 0,90 mm

Carrier: polypropylene
Maximum temperature: 100ºC
Thickness: 0,90 mm



BUTYL SEALING TAPE

- Abdichtungsband gegen Wasser, Staub und Zug für Autos und Wohnwagen (Kotflügel, Zier- und Türleisten), Häuser (Abdichtung von Lichtkuppeln, Fußleisten, Regenrinnen und Fensterrahmen) und Boote (Abdichtung zwischen Metall, Holz und Kunststoff)
- Nachhaltig, elastisch und verschleißfest
- Möglichkeit zum maschinell Bohren
- Auch geeignet als Knetmasse für Löcher, Ecken und Fugen

- Sealing tape against water, dust and draughts for cars and caravans (mudguards, ornamental and door frames), houses (sealing skylights, baseboards, gutters and window frames) and boats (seals between metal, wood and plastics)
- Sustainable, elastic and wear resistant
- Can be drilled by machine
- Also suitable as a soft material for holes, corners and joints

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
BU2003	20 mm	3 m	grau/grey	12	5425014223378

Klebeschicht: Butylkautschuk
Trägermaterial: Butyl
Temperaturbeständigkeit: 90°C
Klebekraft: 20 N/25 mm
Dicke: 2,00 mm

Adhesive: butyl rubber
Carrier: butyl
Maximum temperature: 90°C
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 2,00 mm



POWER SEALING TAPE

- Abdichtungsband mit sehr hoher Klebekraft
- Geeignet für mehrere Anwendungen und Reparaturen
- Hervorragende Dichtungseigenschaften und stark anpassungsfähig
- Für Innen- und Außengebrauch
- Wasserfest und witterungsbeständig

- Adhesive sealing tape with high adhesive strength
- Suitable for multiple applications and repairs
- Excellent sealing properties and strong adaptability
- Indoor and outdoor use
- Waterproof and weather resistant

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
PS3802	38 mm	1,5 m	semi-transp./semi-transp.	20	5425014227277

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Acrylschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 93°C (vorübergehend bis 150°C)
Klebekraft: 100 N/25 mm
Dicke: 1,00 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93°C (up to 150°C for short periods)
Adhesive strength: 100 N/25 mm
Thickness: 1,00 mm

MASKING TAPE 110°C



- Hochwertiges Abdeckband in Karosseriequalität
- Geeignet für das Abdecken verschiedener Objekte
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi
- Hinterlässt keine Klebereste beim Gebrauch bis zu 110°C
- Lösungsmittelbeständig
- Nicht UV-beständig (beim Außengebrauch innerhalb 8 Stunden nach Anbringung entfernen)

- High quality masking tape in automotive quality
- Suitable for masking all types of objects
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Does not leave any adhesive residues at temperatures up to 110°C
- Solvent resistant
- Not UV-resistant (when used outside, remove within 8 hours after application)

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
MT1950	19 mm	50 m	cremeweiß/cream	48	n/a
MT2550	25 mm	50 m	cremeweiß/cream	36	n/a
MT3850	38 mm	50 m	cremeweiß/cream	24	n/a
MT5050	50 mm	50 m	cremeweiß/cream	24	n/a

Klebeschicht: Naturgummi
Trägermaterial: Krepppapier
Temperaturbeständigkeit: 100°C (vorübergehend bis 110°C)
Zugfestigkeit: 87,5 N/25 mm
Klebekraft: 5,5 N/25 mm
Dicke: 0,13 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: crepe paper
Maximum temperature: 100°C (up to 110° C for short periods)
Tensile strength: 87,5 N/25 mm
Adhesive strength: 5,5 N/25 mm
Thickness: 0,13 mm

MASKING TAPE 60°C



- Abdeckband in Malerqualität
- Geeignet für Autos, Haushalt und Industrie
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi
- Hinterlässt keine Klebereste beim Gebrauch bis zu 60°C
- Lösungsmittelbeständig
- Nicht UV-beständig (beim Außengebrauch innerhalb 8 Stunden nach Anbringung entfernen)

- Masking tape, in painting quality
- Suitable for automotive, DIY and industrial use
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Does not leave any adhesive residues when used up to 60°C
- Solvent resistant
- Not UV-resistant (when used outside, remove within 8 hours after application)

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
MA1950	19 mm	50 m	cremeweiß/cream	48	8711347173259
MA2550	25 mm	50 m	cremeweiß/cream	36	8711347178773
MA3050	30 mm	50 m	cremeweiß/cream	40	5425014227871
MA3850	38 mm	50 m	cremeweiß/cream	24	8711347179060
MA5050	50 mm	50 m	cremeweiß/cream	24	8711347173273

Klebeschicht: Naturgummi
Trägermaterial: Krepppapier
Temperaturbeständigkeit: 60°C (vorübergehend bis 80°C)
Zugfestigkeit: 87,5 N/25 mm
Klebekraft: 5 N/25 mm
Dicke: 0,13 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: crepe paper
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 87,5 N/25 mm
Adhesive strength: 5 N/25 mm
Thickness: 0,13 mm

MASKING 4400 FINE LINE



- Hochwertiges, "goldfarbenes" Abdeckband für extrem scharfe Kanten
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi
- Lösungmittelbeständig
- UV-beständig, auf den meisten Untergründen rückstandsfrei entfernbar innerhalb 4 Monate
- Auch geeignet als FineLine Tape für Karosserieanwendungen

- High quality “gold” masking tape, for extremely sharp edges
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Solvent resistant
- UV resistant, does not leave any residues on most substrates if removed within 4 months of application
- Also suitable as a fine line tape for automotive applications

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
FP2525	25 mm	25 m	orange/orange	45	5425014223231
FP0650	6 mm	50 m	orange/orange	24	n/a
FP1950	18 mm	50 m	orange/orange	48	5425014224719
FP2550	24 mm	50 m	orange/orange	36	5425014220858
FP3850	36 mm	50 m	orange/orange	24	5425014220841
FP5050	48 mm	50 m	orange/orange	16	5425014223484

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Japanpapier
Temperaturbeständigkeit: 100°C (vorübergehend bis 150°C)
Zugfestigkeit: 75 N/25 mm
Klebekraft: 5 N/25 mm
Dicke: 0,09 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: washi paper
Maximum temperature: 100°C (up to 150° C for short periods)
Tensile strength: 75 N/25 mm
Adhesive strength: 5 N/25 mm
Thickness: 0,09 mm

MASKING 4900 EXTRA STRONG



- UV-Abdeckklebeband für etwas rauere Oberflächen
- Für Innen- und Außengebrauch
- Ausgezeichnete Haftkraft
- Auch geeignet für hohe Temperaturen (bis zu +120°C/1h)
- Gute Haftung auf allerlei Untergründen
- Rückstandsfrei entfernbar innerhalb 6 Monate

- UV masking tape for slightly rough surfaces
- For both indoor and outdoor use
- Excellent holding power
- High temperature applications (up to +120°C/1h)
- Good adhesion on all kind of substrate
- Can be used for clean and residue free removal up to 6 months

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
EW2550	24 mm	50 m	hellblau/light blue	36	5407004561479
EW3850	36 mm	50 m	hellblau/light blue	24	5407004561493
EW5050	48 mm	50 m	hellblau/light blue	16	5407004561516

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Japanpapier
Temperaturbeständigkeit: 120°C
Zugfestigkeit: 117 N/25 mm
Klebekraft: 6 N/25 mm
Dicke: 0,11 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: washi paper
Maximum temperature: 120°C
Tensile strength: 117 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,11 mm

TRIM MASKING TAPE



- Abdeckband für Gummiteile rund um Autofenster
- Geeignet für fast alle Wagentypen
- Perforiert, leicht reißbar
- Hohe Klebekraft
- Pad = 9 + 11 mm

- Trim masking tape for rubber parts around car windows
- Suitable for practically all types of cars
- Perforated, easily tearable
- High adhesive strength
- Pad = 9 + 11 mm

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
TM1010	45 mm	10 m	hellblau/light blue	36	5425014220773

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Japanpapier
Temperaturbeständigkeit: 120°C
Zugfestigkeit: 117 N/25 mm
Klebekraft: 6 N/25 mm
Dicke: 0,11 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: washi paper
Maximum temperature: 120°C
Tensile strength: 117 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,11 mm

FINE LINE TAPE



- Sehr dünnes, blaues Vinylband für präzise Anwendungen, sowie das Überkleben von scharfen Kanten, Blindnieten und Karosserienähten
- Auch geeignet für das Abdecken von Schutzstreifen aus Gummi
- Rückstandsfrei entfernbar

- Very thin, blue vinyl tape for critical applications, such as masking sharp edges, rivets and welds
- Also suitable for masking protective rubber strips
- Does not leave any residues

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
FL0333	3 mm	33 m	blau/blue	40	8711347114658
FL0633	6 mm	33 m	blau/blue	36	8711347114672
FL0933	9 mm	33 m	blau/blue	40	5425014225808
FL1233	12 mm	33 m	blau/blue	20	8711347114696

Klebeschicht: Naturgummi
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständigkeit: 150°C
Klebekraft: 7 N/25 mm
Dicke: 0,15 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 150°C
Adhesive strength: 7 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm

SAFETY TAPE



- Selbstklebendes Sicherheitsband
- Geeignet für (Boden)Markierungen
- Mit extra Beschichtung für ein dauerhaftes Ergebnis

- Self-adhesive safety tape
- Suitabel for (floor) markings
- With extra coating for durable result

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
HW5033	50 mm	33 m	gelb-schwarz/yellow-black	36	5425014220308
RW5033	50 mm	33 m	rot-weiß/red-white	36	5425014221695

Klebeschicht: Gummi
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständigkeit: 80ºC
Zugfestigkeit: 82 N/25 mm
Klebekraft: 3 N/25 mm
Dicke: 0,19 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80ºC
Tensile strength: 82 N/25 mm
Adhesive strength: 3 N/25 mm
Thickness: 0,19 mm

BARRIER TAPE



- Weiß/rotes Absperrband
- Gute Sichtbarkeit
- UV- und kratzbeständige Tinte

- White/red barrier tape
- Good visibility
- UV and scratch resistant ink

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
B50100	50 mm	100 m	rot-weiß/red-white	36	5425014223835
B70100	70 mm	500 m	rot-weiß/red-white	12	5425014222869

Trägermaterial: Polyethylen
Dicke: 0,03 mm

Carrier: polyethylene
Thickness: 0,03 mm

SUPER BARRIER TAPE



- Sehr starkes, hochwertiges Absperrband aus umweltfreundlichem Spezialpolyethylen
- Extrem reißfest
- Beständig gegen zahlreiche Einflüsse, sowie UV-Strahlung, Hitze, Kälte und Feuchtigkeit
- Verpackt in einer einfach zu verwendenden Spenderbox
- Weiß/rote Blöcke auf beiden Seiten

- Very strong, high-quality barrier tape made from eco-friendly special polyethylene
- Extremely tear resistant
- Resistant to numerous influences, including UV rays, heat, cold and humidity
- Packed in a easy to use dispenser box
- White/red blocks printed on both sides

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
BS80100	80 mm	500 m	rot-weiß/red-white	10	5407004561455

Trägermaterial: Polyethylen
Dicke: 0,03 mm

Carrier: polyethylene
Thickness: 0,03 mm

SAFETY GRIP



- Rutschschutz auf glatten Oberflächen
- Sowohl für Industrieanwendungen als im Haushalt verwendbar
- Hohe Klebekraft
- Öl- und wasserbeständig
- Für Innen- und Außengebrauch

- Anti-slip protection on smooth surfaces
- Suitable for both industrial applications and home use
- High adhesion
- Resistant to oil and water
- For both indoor and outdoor use

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
SB2505	25 mm	5 m	schwarz/black	36	5425014224986
SB2518	25 mm	18 m	schwarz/black	12	5425014224177
SC2518	25 mm	18 m	semi-transp./semi-transp.	12	5425014225020
SY2518	25 mm	18 m	gelb-schwarz/yellow-black	12	5425014224191
SB5005	50 mm	5 m	schwarz/black	16	5407004561592
SB5018	50 mm	18 m	schwarz/black	12	5425014224214
SY5018	50 mm	18 m	gelb-schwarz/yellow-black	12	5425014225228

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständigkeit: 50°C
Zugfestigkeit: 59 N/25 mm
Klebekraft: 15 N/25 mm
Dicke: 0,90 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: PVC
Maximum temperature: 50°C
Tensile strength: 59 N/25 mm
Adhesive strength: 15 N/25 mm
Thickness: 0,90 mm

CAR PAINT PROTECTION FILM



- Transparenter Schutzfilm gegen Steinschlag und Kratzer
- Auch geeignet für Auto- und Busfenster
- Vergilbt nicht, langfristig UV-beständig
- Beständig gegen Hochdruckreinigung
- Entfernbar ohne Beschädigung
- OEM-Qualität

- Transparent protective film against chippings and scratches
- Also suitable for car and bus windows
- Does not yellow, prolonged resistance to UV
- Resistant to high pressure cleaning
- Removable without damage
- OEM quality

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
PP1002	100 mm	2 m	transparent/transparent	12	5425014223354
PP1502	150 mm	2 m	transparent/transparent	12	5425014223453

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Polyurethanefilm
Temperaturbeständigkeit: 85°C
Zugfestigkeit: 75 N/25 mm
Klebekraft: 17 N/25 mm
Dicke: 0,19 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyurethane film
Maximum temperature: 85°C
Tensile strength: 75 N/25 mm
Adhesive strength: 17 N/25 mm
Thickness: 0,19 mm

BLACK PROTECTION FILM



- Selbstklebender Schutzfilm
- Bestimmt für den Schutz und Dekoration von Fensterpfosten, Stoßstangen, usw.
- Einfach anzubringen, nass und trocken
- Einfach in die gewünschte Form zu schneiden
- Langfristig widerstandsbeständig bei Außengebrauch
- OEM-Qualität

- Self-adhesive protective film
- Intended for protecting and decorating window uprights, bumpers, etc.
- Easy to apply, both wet and dry
- Can be easily cut to the desired shape
- Prolonged stability in outdoor use
- OEM quality

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
BP1505	150 mm	5 m	schwarz/black	12	5425014223798

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Vinyl
Temperaturbeständigkeit: 140°C
Klebekraft: 15 N/25 mm
Dicke: 0,15 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: vinyl
Maximum temperature: 140°C
Adhesive strength: 15 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm



ALU TAPE

- Aluminiumband zur Reparatur und Verbindung von Metall
- Geeignet für eine kurz- oder langfristige Verbindung unter extremen Umständen
- Auch verwendbar bei niedrigen Temperaturen
- Sehr nachhaltig

- Aluminium tape for repairing and binding of metal
- Suitable for temporary or permanent bonding under extreme circumstances
- Can also be used at low temperature
- Excellent durability

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
AL5010	50 mm	10 m	aluminium/aluminium	54	5407004560113
AL5050	50 mm	50 m	aluminium/aluminium	24	5425014223026
AL7550	75 mm	50 m	aluminium/aluminium	16	5425014224238

Klebeschicht: Acryllösungsmittel
Trägermaterial: Aluminium
Temperaturbeständigkeit: 120ºC
Zugfestigkeit: 55 N/25 mm
Klebekraft: 20 N/25 mm
Dicke: 0,08 mm

Adhesive: solvent acrylic
Carrier: aluminium
Maximum temperature: 120ºC
Tensile strength: 55 N/25 mm
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 0,08 mm



INSULATION TAPE 5200

- PVC-Isolierband
- Geeignet für elektrische Isolierung und viele andere Zwecke
- Flammhemmend

- PVC insulation tape
- Suitable for electrical insulation and a wide variety of other applications
- Flame retardant

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
IB1510	15 mm	10 m	schwarz/black	200	5425014220933
IL1510	15 mm	10 m	blau/blue	200	5425014221152
IR1510	15 mm	10 m	rot/red	200	5425014221176
IV1510	15 mm	10 m	grün/green	200	5407004561943
IW1510	15 mm	10 m	weiß/white	200	5425014221213
IY1510	15 mm	10 m	gelb/yellow	200	5425014221206
IB1910	19 mm	10 m	schwarz/black	200	8711347114412
IC1910	19 mm	10 m	gemischt/assorted (10 St./pcs)	20	8711347179534
IE1910	19 mm	10 m	gelb-grün/yellow-green	200	5425014223156
IG1910	19 mm	10 m	grau/grey	200	8711347114535
IL1910	19 mm	10 m	blau/blue	200	5425014220445
IR1910	19 mm	10 m	rot/red	200	5425014220452
IW1910	19 mm	10 m	weiß/white	200	5425014220469
IY1910	19 mm	10 m	gelb/yellow	200	5425014220476
IB5010	50 mm	10 m	schwarz/black	24	5425014220209
IB5033	50 mm	33 m	schwarz/black	24	5425014220223
IG5033	50 mm	33 m	grau/grey	24	5425014229042
IB10033	100 mm	33 m	schwarz/black	12	5425014220230

Klebeschicht: Gummi
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständigkeit: 80ºC
Zugfestigkeit: 62,5 N/25 mm
Klebekraft: 4 N/25 mm
Dicke: 0,15 mm
Durchschlagspannung: 6 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80ºC
Tensile strength: 62,5 N/25 mm
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm
Breakdown voltage: 6 kV

INSULATION TAPE 52100



- Geeignet für sowohl elektrische Isolierung als auch Stabilisierung, Schutz und Reparatur
- Flammhemmend (ausschließlich XB1910)
- Mit VDE-Genehmigung (ausschließlich XB1910)
- Von Hand reißbar

- Suitable for electrical insulation and for strengthening, protecting and repairing
- Flame retardant (excl. XB1910)
- With VDE approval (excl. XB1910)
- Hand tearable

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
XB1910	19 mm	10 m	schwarz/black	200	5425014225303
IB1920	19 mm	20 m	schwarz/black	250	5425014223613
IC1920	19 mm	20 m	gemischt/assorted (10 St./pcs)	25	5425014223682
IE1920	19 mm	20 m	gelb-grün/yellow-green	250	5425014223637
IG1920	19 mm	20 m	grau/grey	250	5425014223651
IL1920	19 mm	20 m	blau/blue	250	5425014223620
IR1920	19 mm	20 m	rot/red	250	5425014223644
IU1920	19 mm	20 m	braun/brown	250	5425014223675
IW1920	19 mm	20 m	weiß/white	250	5425014223668

Klebeschicht: Gummi
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständigkeit: 90°C
Klebekraft: 4 N/25 mm
Dicke: 0,15 mm
Durchschlagspannung: 6 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 90°C
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm
Breakdown voltage: 6 kV

INSULATION TAPE 52400



- PVC-Isolierband
- Geeignet für elektrische Isolierung und viele andere Zwecke
- Leicht verwendbar bei kalten Temperaturen

- PVC insulation tape
- Suitable for electrical insulation and a wide variety of applications
- Excellent cold weather handling

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
BI5010	50 mm	10 m	schwarz/black	100	5425014229073
GI5010	50 mm	10 m	grau/grey	100	5425014229158
LI5010	50 mm	10 m	blau/blue	100	5425014229172
RI5010	50 mm	10 m	rot/red	100	5425014229219
WI5010	50 mm	10 m	weiß/white	100	5425014229233
YI5010	50 mm	10 m	gelb/yellow	100	5425014229196

Klebeschicht: Gummi
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständigkeit: 80°C
Klebekraft: 3 N/25 mm
Dicke: 0,19 mm
Durchschlagspannung: 7 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Adhesive strength: 3 N/25 mm
Thickness: 0,19 mm
Breakdown voltage: 7 kV

PTFE TAPE GAS



- PTFE-Band geeignet für das Abdichten von Gewindeanschlüssen aus Metall und Kunststoff
- Temperaturbeständig von -100ºC bis zu +260ºC
- Geeignet für Gas- und Wasserleitungen
- Gastec Qualitätssiegel

- PTFE tape suitable for sealing threaded connections made from metal or plastic
- Temperature range: -100ºc up to +260ºC
- Suitable for gas and water fittings
- Gastec quality label

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
PT0012	12 mm	12 m	weiß (blister)/white (blister)	20	5425014227079
PT1212	12 mm	12 m	weiß/white	48	5425014221305

Temperaturbeständigkeit: 260ºC
Dicke: 0,10 mm

Maximum temperature: 260ºC
Thickness: 0,10 mm

SELF FUSION TAPE



- Vulkanisierband, das nach dem Anbringen eine homogene Masse bildet, ohne Temperatur- oder Druckerhöhung
- Geeignet für die Isolierung und Abdichtung von Elektrokabeln, Schläuchen, usw.
- Für vorübergehende und definitive Reparaturen

- Vulcanising tape that forms a homogeneous mass after application, without the need for heat or pressure
- Suitable for insulating electric cables, sealing hoses, etc.
- For temporary and permanent repairs

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
SF1910	19 mm	10 m	schwarz/black	10	5425014220162
SF2510	25 mm	10 m	schwarz/black	44	5407004560526

Trägermaterial: PIB-Gummi
Temperaturbeständigkeit: 90ºC
Zugfestigkeit: 2 mPa
Dicke: 0,50 mm
Durchschlagspannung: 21 kV

Carrier: PIB rubber
Maximum temperature: 90ºC
Tensile strength: 2 mPa
Thickness: 0,50 mm
Breakdown voltage: 21 kV

STRETCH & FUSE



- Dauerhafte, wasserdichte Abdichtung
- Isolieren von Elektrokabeln
- Geeignet für alle Untergründe
- Hinterlässt keine Klebereste
- Benutzerfreundlich
- Druckfest bis 8 bar

- Permanent, waterproof sealing
- Insulation of electrical wires
- Suitable for all surfaces
- Leaves no residue
- Easy to use
- Pressure resistant up to 8 bar

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
SI2580	25 mm	1,80 m	transparent/transparent	8	5425014225860
SI2503	25 mm	3 m	transparent/transparent	6	5425014225884
SO2503	25 mm	3 m	rot/red	6	5425014225907
SZ2503	25 mm	3 m	schwarz/black	6	5425014225921

Trägermaterial: Silikone
Temperaturbeständigkeit: 200ºC (vorübergehend bis 260ºC)
Zugfestigkeit: 4,82 mPa
Dicke: 0,50 mm
Durchschlagspannung: 8 kV

Carrier: silicone
Maximum temperature: 200ºC (up to 260º C for short periods)
Tensile strength: 4,82 mPa
Thickness: 0,50 mm
Breakdown voltage: 8 kV

CABLE PROTECTION TAPE



- Selbstklebendes Textilband
- Geeignet für das Bündeln und Schutzen von Kabeln, wie zB. im Auto, bei Stereoanlagen, usw.
- Lärmdämmend
- OEM-Qualität

- Self-adhesive textile tape
- Suitable for bundling and protecting cables, for example in cars, for sound systems, etc.
- Soundproofing
- OEM-quality

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
TP1900	5 x 19 mm	10 m	schwarz/black	10	5407004561264
TP1925	19 mm	25 m	schwarz/black	20	5425014221732

Klebeschicht: Gummi
Trägermaterial: Polyester
Temperaturbeständigkeit: 105ºC
Zugfestigkeit: 80 N/25 mm
Klebekraft: 10 N/25 mm
Dicke: 0,30 mm

Adhesive: rubber
Carrier: polyester
Maximum temperature: 105ºC
Tensile strength: 80 N/25 mm
Adhesive strength: 10 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

CLOTH INSULATION TAPE



- Leinenband hochwertiger Qualität
- Geeignet für das Bündeln und Schützen von Kabeln
- Garantiert einen flexiblen und dauerhaften Kabelschutz
- OEM-Qualität

- High quality linen cloth tape
- Suitable for bundling and protecting cables
- Guarantees a flexible and durable cable protection
- OEM-quality

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
LI1925	19 mm	25 m	schwarz/black	48	5425014221275

Klebeschicht: Gummi
Trägermaterial: PE-beschichtetes Gewebe
Temperaturbeständigkeit: 105ºC
Zugfestigkeit: 200 N/25 mm
Klebekraft: 6 N/25 mm
Dicke: 0,25 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 105ºC
Tensile strength: 200 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,25 mm

PACKAGING TAPE (INDIVIDUAL)



- Transparentes und braunes Verpackungsband
- Wenig Lärm
- Starke Qualität
- Enthält kein PVC

- Brown and transparent packaging tape
- Low noise
- Strong quality
- Does not contain PVC

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
VB5066	50 mm	66 m	braun/brown	36	5425014224276
VT5066	50 mm	66 m	transparent/transparent	36	5425014224290

Klebeschicht: Acryl auf Wasserbasis
Trägermaterial: Polypropylenfilm
Temperaturbeständigkeit: 60ºC
Zugfestigkeit: 150 N/25 mm
Klebekraft: 6 N/25 mm
Dicke: 0,06 mm

Adhesive: water-based acrylic
Carrier: polypropylene film
Maximum temperature: 60ºC
Tensile strength: 150 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,06 mm

PACKAGING TAPE FLATPACK (6 ROLLS)



- Transparentes und braunes Verpackungsband
- Wenig Lärm
- Starke Qualität
- Enthält kein PVC

- Brown and transparent packaging tape
- Low noise
- Strong quality
- Does not contain PVC

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
VB5066P	50 mm	66 m	braun/brown	6	5407004561677
VT5066P	50 mm	66 m	transparent/transparent	6	5407004561639

Klebeschicht: Acryl auf Wasserbasis
Trägermaterial: Polypropylenfilm
Temperaturbeständigkeit: 60ºC
Zugfestigkeit: 150 N/25 mm
Klebekraft: 6 N/25 mm
Dicke: 0,06 mm

Adhesive: water-based acrylic
Carrier: polypropylene film
Maximum temperature: 60ºC
Tensile strength: 150 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,06 mm

PAPER PACKAGING TAPE



- Umweltfreundliches, Papierverpackungsband
- Lösungsmittelfrei

- Eco-friendly paper packaging tape
- Solvent free

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
VE4850	48 mm	50 m	braun/brown	36	5407004563350

Klebeschicht: synthetischer Gummi
Trägermaterial: Kraftpapier
Temperaturbeständigkeit: 60ºC
Zugfestigkeit: 112,5 N/25 mm
Klebekraft: 21 N/25 mm
Dicke: 0,11 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: kraft paper
Maximum temperature: 60ºC
Tensile strength: 112,5 N/25 mm
Adhesive strength: 21 N/25 mm
Thickness: 0,11 mm

PACKAGING TAPE BREEKBAAR/FRAGILE

- PVC-Verpackungsband mit Text
- Packaging tape with text



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
VF5066	50 mm	66 m	orange-schwarz/orange-black	36	5407004561288

Klebeschicht: Acryl auf Wasserbasis
Trägermaterial: Polypropylenfilm
Temperaturbeständigkeit: 60ºC
Zugfestigkeit: 112,5 N/25 mm
Klebekraft: 6 N/25 mm
Dicke: 0,05 mm

Adhesive: water-based acrylic
Carrier: polypropylene film
Maximum temperature: 60ºC
Tensile strength: 112,5 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,05 mm

TAPE DISPENSER

- Klebebandspender mit Bremse, geeignet für Rollen von 50 mm x 66 m
- Tape dispenser with brake, suitable for rolls of 50 mm x 66 m



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
DT0001			/	20	5425014224313

DOUBLE SIDED CARPET TAPE



- Aus Gewebe hergestelltes, doppelseitiges Teppichbodenband
- Geeignet für die meisten Teppicharten
- Sehr hohe Klebekraft
- Geeignet für raue Oberflächen
- Von Hand reißbar

- Double sided carpet tape manufactured from cloth
- Suitable for most types of carpet
- Very high adhesive strength
- Suitable for rough surfaces
- Hand tearable

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
CT5005	50 mm	5 m	weiß/white	24	5425014224726

Klebeschicht: synthetischer Gummi
Trägermaterial: Baumwollgewebe
Temperaturbeständigkeit: 60ºC
Zugfestigkeit: 80 N/25 mm
Klebekraft: 27 N/25 mm
Dicke: 0,24 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: cotton cloth
Maximum temperature: 60ºC
Tensile strength: 80 N/25 mm
Adhesive strength: 27 N/25 mm
Thickness: 0,24 mm

HPX 6200 REPAIR TAPE



- Sehr starkes, universelles, hochwertiges Gewebeband mit hoher Klebekraft
- Geeignet für die Befestigung und Reparatur von Leitungen, Rohren, Gartenschläuchen, usw.
- Von Hand reißbar
- Wasserdicht und witterungsbeständig

- Very strong, universal, high quality cloth tape with high adhesive strength
- Suitable for securing and repairing pipes, tubes, garden hoses, etc.
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
CS5005	48 mm	5 m	schwarz/black	24	8711347125944
CB5005	48 mm	5 m	silber/silver	24	8711347179695
CW5005	48 mm	5 m	weiß/white	24	5425014222241

Klebeschicht: Naturgummi
Trägermaterial: PE-beschichtetes Gewebe
Temperaturbeständigkeit: 60ºC (vorübergehend bis 80ºC)
Zugfestigkeit: 183 N/25 mm
Klebekraft: 13 N/25 mm
Dicke: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60ºC (up to 80ºC for short periods)
Tensile strength: 183 N/25 mm
Adhesive strength: 13 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

HSA DOUBLE SIDED TAPE



- Doppelseitiges Acrylband mit sehr hoher Klebekraft
- Sehr geeignet für (schwere) Zierleisten, Embleme, Verstärkungsstücke, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Gut korrigierbar (15 Min)

- Double sided acrylic tape with very high adhesive strength
- Specially designed for (heavy) trims, signs, strengtheners, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Repositionable (15 min)

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
HSA024	12 mm	2 m	anthrazit/anthracite	20	8711347125005
HSA025	19 mm	2 m	anthrazit/anthracite	20	8711347125029

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Acrylschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 93ºC (vorübergehend bis 150ºC)
Klebekraft: 47 N/25 mm
Dicke: 1,10 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93ºC (up to 150ºC for short periods)
Adhesive strength: 47 N/25 mm
Thickness: 1,10 mm

POWER BOND



- Doppelseitiges Acrylpads mit sehr hoher Klebekraft
- Sehr geeignet für Embleme, PDA/Handyhalterungen, Innenspiegel, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Gut korrigierbar (15 Min)

- Double sided acrylic tape pads with very high adhesive strength
- Specially designed for signs, telephone holders, rearview mirrors, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Repositionable (15 min)

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
PB1000			anthrazit/anthracite	20	5425014220346

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Acrylschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 93ºC (vorübergehend bis 150ºC)
Klebekraft: 47 N/25 mm
Dicke: 1,10 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 93ºC (up to 150ºC for short periods)
Adhesive strength: 47 N/25 mm
Thickness: 1,10 mm

SIDE MOULDING TAPE





- Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebekraft
- Sehr geeignet für die Befestigung von Zierleisten, Emblemen, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Wetterfest, geeignet für langfristigen Außeneinsatz

- Double sided foam tape with high adhesive strength
- Highly suitable for mounting all kinds of objects, such as: trims, signs, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Weather resistant, suitable for long term outdoor use

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
ZC0023	12 mm	2 m	schwarz/black	20	8711347124985
ZC0025	19 mm	2 m	schwarz/black	20	8711347124947

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Polyethylenschaumstoff
Temperaturbeständigkeit: 120ºC
Klebekraft: 25 N/25 mm
Dicke: 1,00 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 120ºC
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Thickness: 1,00 mm

ULTRA MOUNT TAPE





- Transparentes, doppelseitiges Klebeband mit sehr hoher Klebekraft
- Geeignet für die Befestigung von Spoilerteilen, Logos, Kunststoffaufklebern, usw.
- Geeignet für ABS, Polyester und EPDM

- Double sided, transparent adhesive tape with very high adhesive strength
- For fitting spoiler accessories, logos, plastic strips, etc.
- Suitable for ABS, polyester and EPDM

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
ZC10	19 mm	1,5 m	transparent/transparent	20	8711347100002

Klebeschicht: Acryllösungsmittel
Trägermaterial: Polyesterfilm
Temperaturbeständigkeit: 100ºC (vorübergehend bis 200ºC)
Klebekraft: 24 N/25 mm
Dicke: 0,20 mm

Adhesive: solvent acrylic
Carrier: polyester film
Maximum temperature: 100ºC (up to 200º C for short periods)
Adhesive strength: 24 N/25 mm
Thickness: 0,20 mm

ZIP FIX





- Selbstklebendes, sehr starkes Klettband
- Geeignet für leichte und schwere Belastungen, wie zB. Automatten, Auto- und Audiogeräte, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Holz, Keramik und Kunststoff
- Auch geeignet für Außengebrauch

- Very strong, self-adhesive hook and loop tape
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Good adhesion to metal, glass, wood, ceramics and plastics
- Also suitable for outdoor use

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
ZF1000	20 mm	50 mm	schwarz/black	20	5425014220766
ZF2001	2 x 20 mm	1 m	schwarz/black	24	5425014222388





Klebeschicht: synthetischer Gummi
Trägermaterial: Polyamide
Temperaturbeständigkeit: 100ºC
Dicke: 1,50 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyamide
Maximum temperature: 100ºC
Thickness: 1,50 mm

DUO GRIP



- Wiederverwendbarer Klettverschluss: eine optimale Haftung erhält man, indem man die Hakenstrukturen vollständig ineinander drückt
- Geeignet für leichte und schwere Belastungen, wie zB. Automatten, Auto- und Audiogeräte, usw.
- Bis zu fünfmal größere Belastung möglich als bei klassischen “Haken-und-Ösen”-Verbindungen

- Resecurable click-fastening action: the best attachment is obtained by pressing the hook structures fully together
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Can withstand loads up to five times greater than with traditional “hook and loop” connections



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
DG1000	25 mm	25 mm	schwarz/black	20	5425014220926
DG2500	25 mm	0,5 m	schwarz/black	20	5425014225488

Klebeschicht: synthetischer Gummi
Trägermaterial: Polyamide
Temperaturbeständigkeit: 93°C
Dicke: 5,40 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyamide
Maximum temperature: 93°C
Thickness: 5,40 mm

ALUMINIUM TAPE



- Aluminiumband zur Reparatur und Verbindung von Metall
- Geeignet für eine kurz- oder langfristige Verbindung unter extremen Umständen
- Auch verwendbar bei niedrigen Temperaturen
- Sehr nachhaltig

- Aluminium tape for repairing and binding of metal
- Suitable for temporary or permanent bonding under extreme circumstances
- Can also be used at low temperature
- Excellent durability

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
ZC30	50 mm	5 m	aluminium/aluminium	24	8711347320004

Klebeschicht: Acryllösungsmittel
Trägermaterial: Aluminium
Temperaturbeständigkeit: 120°C
Zugfestigkeit: 55 N/25 mm
Klebekraft: 20 N/25 mm
Dicke: 0,08 mm

Adhesive: solvent acrylic
Carrier: aluminium
Maximum temperature: 120°C
Tensile strength: 55 N/25 mm
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 0,08 mm

REFLECT TAPE



- Selbstklebendes, reflektierendes Band
- Für bessere Sichtbarkeit und größere Sicherheit im Dunkeln und bei schlechtem Wetter
- Stark reflektierend
- Geeignet für die Markierung von Fahr- und Motorrädern, usw.

- Self-adhesive reflective tape
- For better visibility and greater safety in the dark or during bad weather
- Highly reflective
- Suitable for marking car accessories, bicycles, motorcycles, etc.

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
ZC11	19 mm	1,5 m	reflektierend gelb/reflective yellow	20	8711347110001

Klebeschicht: Acryllösungsmittel
Trägermaterial: PE-beschichtetes Gewebe
Temperaturbeständigkeit:
Klebekraft: 15 N/25 mm
Dicke: 0,11 mm

Adhesive: solvent acrylic
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 82°C
Adhesive strength: 15 N/25 mm
Thickness: 0,11 mm

INSULATION TAPE 5200



- Allzweck PVC-Isolierband
- Geeignet für elektrische Isolierung und viele andere Zwecke
- Flammhemmend

- PVC insulation tape for universal use
- Suitable for electrical insulation and for a wide variety of other applications
- Flame retardant

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
IT1910	19 mm	10 m	1 schwarz/black, 1 rot/red	20	8711347173297

Klebeschicht: Gummi
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständigkeit: 80ºC
Zugfestigkeit: 62,5 N/25 mm
Klebekraft: 4 N/25 mm
Dicke: 0,15 mm
Durchschlagspannung: 6 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80ºC
Tensile strength: 62,5 N/25 mm
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm
Breakdown voltage: 6 kV

SELF FUSION TAPE



- Vulkanisierband, das nach dem Anbringen eine homogene Masse bildet, ohne Temperatur- oder Druckerhöhung
- Geeignet für die Isolierung und Abdichtung von Elektrokabeln, Schläuchen, usw.
- Für vorübergehende und definitive Reparaturen

- Vulcanising tape that forms a homogeneous mass after application, without the need for heat or pressure
- Suitable for insulating electric cables, sealing hoses, etc.
- For temporary and permanent repairs

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
SF2503	25 mm	3 m	schwarz/black	20	5425014220179

Trägermaterial: PIB-Gummi
Temperaturbeständigkeit: 90ºC
Zugfestigkeit: 2 mPa
Dicke: 0,50 mm
Durchschlagspannung: 21 kV

Carrier: PIB rubber
Maximum temperature: 90ºC
Tensile strength: 2 mPa
Thickness: 0,50 mm
Breakdown voltage: 21 kV

CABLE PROTECTION TAPE



- Selbstklebendes Textilband
- Geeignet für das Bündeln und Schutzen von Kabeln, wie zB. im Auto, bei Stereoanlagen, usw.
- Lärmdämmend
- OEM-Qualität

- Self-adhesive textile tape
- Suitable for bundling and protecting cables, for example in cars, for sound systems, etc.
- Soundproofing
- OEM-quality

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
TP1910	19 mm	10 m	schwarz/black	20	5425014220254

Klebeschicht: Gummi
Trägermaterial: Polyester
Temperaturbeständigkeit: 105ºC
Zugfestigkeit: 80 N/25 mm
Klebekraft: 10 N/25 mm
Dicke: 0,30 mm

Adhesive: rubber
Carrier: polyester
Maximum temperature: 105ºC
Tensile strength: 80 N/25 mm
Adhesive strength: 10 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm



MIRROR REPAIR KIT

- Notreparatur zur Wiederherstellung der Spiegelfunktion
- Geeignet für jede Art PKW oder LKW
- Einfach zu schneiden, ohne Spezialwerkzeug
- Sollte nicht als dauerhaften Ersatz des ursprünglichen Spiegels verwendet werden!

- Emergency kit to repair the mirror function
- Suitable for cars, trucks and any other vehicle
- Easy to cut, no special tools needed
- Not to be used as permanent replacement of the original mirror!

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-Code EAN code
MR1725	175 mm	250 mm	silber/silver	24	5407004562872

SPACHTELKLINGEN & GUMMI/PUTTY KNIVES & RUBBER



- Spachtelklingen aus Metall oder Kunststoff
- Zum einfachen Auftragen und Glätten von Spachtelmasse
- Lösungsmittelbeständig

- Metal and plastic filling knives
- For easily applying and smoothing putty
- Solvent resistant

Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-Code EAN code
335924	Spachtelklingen (4 St.)/putty knives (4 pcs.)	20	8711347125043
335956	Spachtelgummi/putty rubber	24	8711347172290

HANDSCHLEIFKLOTZ/SANDING BLOCK



- Handschleifklotz aus Gummi, bietet Hilfe beim bequem Schleifen während Karosseriereparaturen

- Rubber sanding block, handy help for sanding during bodywork repairs

Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-Code EAN code
335925	Gummi/rubber - schwarz/black	20	8711347125067

SCHLEIFSCHWAMM/SANDING BLOCK



- Schleifschwamm, bietet Hilfe beim bequem Schleifen während Karosseriereparaturen

- Sanding block, handy help for sanding during bodywork repairs

Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-Code EAN code
335962	fein/fine - schwarz/black	20	8711347125067

SCHLEIFSCHWAMM/FOAM ABRASIVE BLOCK



- Zum Schleifen scharfer Kanten und gekrümmter Oberflächen
- 120 mm x 100 mm

- Suitable for sanding sharp edges and curved surfaces
- 120 mm x 100 mm

Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-Code EAN code
335930	medium	20	8711347125159

SCHLEIFPADS/ABRASIVE PADS



- Zum Polieren lackierter Oberflächen oder zum Entfernen des Glanzes von blankem Metall
- For polishing a painted surface or for removing the shine of bare metal

Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-Code EAN code
335947	fein/fine	20	8711347125494
335948	medium	20	8711347125517

STAHLBÜRSTEN/WIRE BRUSHES



- Zur Entrostung von Metall
- For removing rust from metal

Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-Code EAN code
335953	Holz/wooden	20	8711347172030
335961	Kunststoff/plastic	24	5425014220827

AUTOLACKPINSEL-SET/SET OF CAR BRUSHES



Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-Code EAN code
335958	3 Pinsel/3 brushes	40	8711347172351

QUASTE/BRUSHES



- Quaste zum Entfetten
- Brushes for degreasing

Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-Code EAN code
335934	synthetisch/synthetic - 50 mm	12	8711347125234
335936	synthetisch/synthetic - 30 mm	12	8711347125272



NAHTABDICHTUNGSPINSEL/SEAM SEALER BRUSH

- Streichkittpinsel für die Karosserie
- Professionell und nachhaltig
- Seam sealer brush suitable for bodywork
- Professional and sustainable quality

Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-Code EAN code
335939	Nylon - 30 mm	12	3177801172308



STAUBMASKE/DUST MASK

- Staubmaske mit Prüfzeichen FFP2 CE
- Dust masks, FFP2 CE approval

Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-Code EAN code
335954	FFP2 CE	20	8711347172252



STAUBBINDETÜCHER/TACK RAGS

- Tücher zur Staubentfernung bevor dem Lackieren
- Tack rags for removing dust just before painting

Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-Code EAN code
335946	2 Tücher/2 rags - 43 cm x 75 cm	20	8711347125470



ROSTRADIERDER/RUST ERASER

- Mit diesem Nylonstift lässt sich Rost perfekt vor einer Lackreparatur entfernen
- Einschließlich zwei Reservestifte
- This nylon pen is used for removing rust before repairing paintwork
- 2 spare nylon pens included

Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-Code EAN code
335957	1 Stift/1 pen	20	8711347172313



SCHLEIFPAPIER-SET/SET OF ABRASIVE PAPER

- Schleifpapier im praktischen Set (4 St.)
- Platzsparendes Display verfügbar
- Abrasive paper, in handy packaging (4 sheets)
- Space saving rack available

Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-Code EAN code
235920	P80 x 1/P120 x 2/P180 x 1	24	8711347124749
235929	P80 x 4	24	8711347124787
235930	P120 x 4	24	8711347124800
235931	P180 x 4	24	8711347124824
235932	P240 x 4	24	8711347124862
235933	P400 x 4	24	8711347124886
235934	P600 x 4	24	8711347124909
235935	P1000 x 4	24	8711347124923
235936	P1200 x 4	24	5425014222999
235939	P2000 x 4	24	5425014226317
235940	P240 x 1/P400 x 2/P600 x 1	24	8711347124848



SCHLEIFPAPIER/ABRASIVE PAPER

Grit 60 - 180

- Geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack und Polyester
- Aluminiumoxidpapier
- Kleberschicht: Harzleim
- Coating: halb geschlossen

Grit 60 -80

- Suitable for sanding wood, paint, varnish and filler
- Aluminium oxide paper
- Adhesive: resin glue
- Coating: half closed

Grit 240 - 2000

- Geeignet für das Nassschleifen von Metall
- Silikonkarbid
- Kleberschicht: vollständiger Harz
- Coating: halb geschlossen

Grit 240 - 2000

- Suitable for wet sanding metal
- Silicon carbide
- Adhesive: entirely resin
- Coating: half closed

Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-Code EAN code
135928	P60 (230 x 280)	50	8711347121410
135929	P80 (230 x 280)	50	8711347121434
135930	P120 (230 x 280)	50	8711347121458
135931	P180 (230 x 280)	50	8711347121472
135932	P240 (230 x 280)	50	8711347121496
135933	P400 (230 x 280)	50	8711347121519
135934	P600 (230 x 280)	50	8711347121533
135935	P1000 (230 x 280)	50	8711347121557
135936	P1200 (230 x 280)	50	8711347121571
135939	P2000 (230 x 280)	50	5425014226294





TAPE & STRIPING REMOVER/TAPE & STRIPING REMOVER

- Kunststoffscheibe geeignet für das Entfernen von Zierleisten, Kleberesten von Aufklebern und doppelseitigem Klebeband
- Keine Beschädigung des Untergrunds
- Zeitsparend
- Ideale Drehzahl: 1.200 UpM

- Synthetic disk suitable for removing trims and residues from stickers and double sided tape
- Does not damage the substrate
- Time-saving
- Ideal speed: 1200 rpm

Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-Code EAN code
ZCRE04	Scheibe + Achse/Disc + axle	20	5425014221756
ZCRE07	Scheibe + Achse (groß)/disc + axle (large)	10	5425014223071



HPX DECO STRIPING

- Leichte Anwendung
- Witterungsbeständig
- Farbecht
- Easy to apply
- Weather resistant
- Colourfast

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-code EAN code
LB01AK	1,5 mm	10 m	rot/red	10	8711347501229
LB01AQ	1,5 mm	10 m	weiß/white	10	8711347501281
LB01AR	1,5 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347501199
LB01AU	1,5 mm	10 m	gold/gold	10	8711347501335
LB01AV	1,5 mm	10 m	silber/silver	10	8711347501342
LB01XC	1,5 mm	10 m	dunkelblau/dark blue	10	8711347501434
LB01XF	1,5 mm	10 m	gelb/yellow	10	8711347350360
LB02AF	3 mm	10 m	hellgrün/light green	10	8711347502165
LB02AK	3 mm	10 m	rot/red	10	8711347502226
LB02AL	3 mm	10 m	weinrot/burgundy	10	8711347502233
LB02AQ	3 mm	10 m	weiß/white	10	8711347502288
LB02AR	3 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347502196
LB02AU	3 mm	10 m	gold/gold	10	8711347502332
LB02AV	3 mm	10 m	silber/silver	10	8711347502349
LB02XC	3 mm	10 m	dunkelblau/dark blue	10	8711347502431
LB02XF	3 mm	10 m	gelb/yellow	10	8711347351367
LB03AC	6 mm	10 m	hellblau/light blue	10	8711347503131
LB03AF	6 mm	10 m	hellgrün/light green	10	8711347503162
LB03AK	6 mm	10 m	rot/red	10	8711347503223
LB03AL	6 mm	10 m	weinrot/burgundy	10	8711347503230
LB03AQ	6 mm	10 m	weiß/white	10	8711347503285
LB03AR	6 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347503193
LB03AU	6 mm	10 m	gold/gold	10	8711347503339
LB03AV	6 mm	10 m	silber/silver	10	8711347503346
LB03AW	6 mm	10 m	anthrazit/anthracite	10	8711347503254
LB03XC	6 mm	10 m	dunkelblau/dark blue	10	8711347503438
LB03XF	6 mm	10 m	gelb/yellow	10	8711347352364
LB04AK	12 mm	10 m	rot/red	10	8711347504220
LB04AL	12 mm	10 m	weinrot/burgundy	10	8711347504237
LB04AQ	12 mm	10 m	weiß/white	10	8711347812233
LB04AR	12 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347504190
LB04AU	12 mm	10 m	gold/gold	10	8711347504336
LB04AV	12 mm	10 m	silber/silver	10	8711347504343
LB39AK	9 mm	10 m	rot/red	10	8711347539222
LB39AL	9 mm	10 m	weinrot/burgundy	10	8711347539239
LB39AQ	9 mm	10 m	weiß/white	10	8711347539284
LB39AR	9 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347539291
LB39AU	9 mm	10 m	gold/gold	10	8711347539338
LB39AV	9 mm	10 m	silber/silver	10	8711347539345
LB39XC	9 mm	10 m	dunkelblau/dark blue	10	8711347539437
LB39XF	9 mm	10 m	gelb/yellow	10	8711347353361



DP0026



D09960



D09940



DP0070



OT1905



APBG1605



DP0062



WB0001



RM00037



D0022





P.O.S. CATALOG/KATALOG P.O.S.


Um die Sichtbarkeit der HPX-Produkte in Ihrem Geschäft zu erhöhen, stehen Ihnen verschiedene Displays zur Auswahl. Wenn Sie darüber mehr erfahren möchten, können Sie gern jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen oder laden Sie den P.O.S. Katalog über untenstehenden QR-Code herunter.

If you want to increase visibility of the HPX products in your store, there are several displays at your disposal. If you would like to obtain more information about these point of sale possibilities, you can always contact us or download the P.O.S. catalog using the QR-code below.

AUTOMOTIVE CONCEPTS

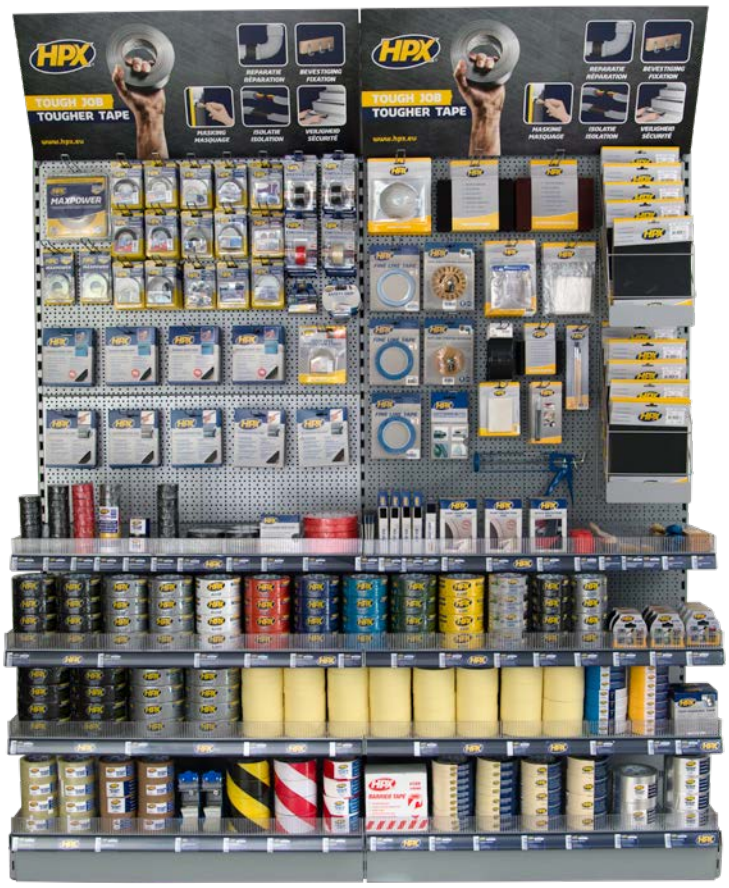

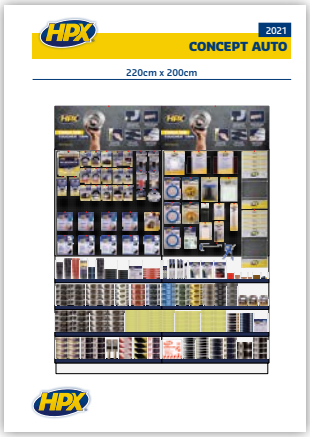

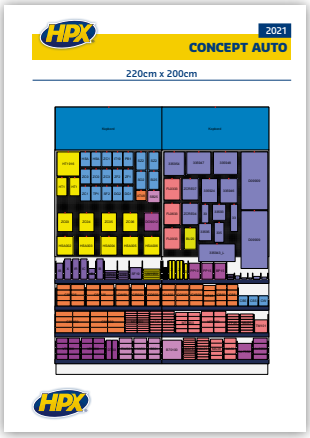

●●● : ideal/highly suitable | ●● : geeignet/suitable | ● : mäßig geeignet/moderately suitable | **X** : nicht geeignet/unsuitable

GEWEBEBÄNDER DUCT TAPES	Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunst- stoff Plastics	PE/PP PE/PP	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Concrete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use	UV-beständig UV resistant
HPX 6200 REPAIR TAPE	4, 25	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	einige Tage couple of days
DUCT TAPE 2200	4	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	einige Tage couple of days
GAFFER TAPE MATT BLACK	5	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	einige Tage couple of days
ALL WEATHER TAPE	5	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●	●●●	●●●	verlängert prolonged

FIXIERBÄNDER MOUNTING TAPES	Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunst- stoff Plastics	PE/PP PE/PP	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Concrete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use	Belastung Load
MAX POWER TRANSPARENT	6	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
MAX POWER OUTDOOR	6	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200	7, 26	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
SIDE MOULDING TAPE	7, 26	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE BLACK	8	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
ULTRA MOUNT TAPE	8, 27	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED CARPET TAPE	8, 25	●●●	●●●	●	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
DOUBLE SIDED TAPE	9	n.a. n.a.	●●●	●●●	●●●	n.a. n.a.	●	●●●	X	X
EMBLEM PRESS & MOUNT	9	n.a. n.a.	●●●	●●●	●●●	n.a. n.a.	●●	●●●	X	X
ZIP FIX	9, 27	●●	●●	●	X	●●	X	●●●	●●●	●
DUO GRIP	10, 27	●●●	●●●	●	●●●	●	X	●●●	●●●	●●
BACKGRIP	10	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●

ABDICHTUNGSBÄNDER SEALING TAPES	Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunststoff Plastics	PE/PP PE/PP	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Concrete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use
BUTYL SEALING TAPE	11	●●	●●	●	●	●●	●●	●●●	●●●
POWER SEALING TAPE	11	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●	●●●	●●●

ABDECKBÄNDER MASKING TAPES	Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunststoff Plastics	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Concrete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use	UV-beständig UV resistant
MASKING TAPES 100°C	12	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●	vorübergehend temporary
MASKING TAPES 60°C	12	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●	vorübergehend temporary
MASKING 4400 FINE LINE	13	●●●	●●●	●●●	●●●	X	●●●	●●●	6 Monate 6 months
MASKING 4900 EXTRA STRONG	13	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	6 Monate 6 months
TRIM MASKING TAPE	14	●●●	●●●	X	●●●	X	●●●	X	n.a. n.a.
FINE LINE TAPE	14	●●●	●●●	●●●	●●●	X	●●●	X	n.a. n.a.

SICHERHEIT UND MARKIERUNG SAFETY AND MARKING	Seite(n) Page(s)	Glatte Untergründe Smooth surfaces	Poröse Untergründe Porous surfaces	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use
SAFETY TAPE	15	●●●	●	●●●	●●●
BARRIER TAPE	15	n.a. / n.a.	n.a. / n.a.	●●●	●●●
SUPER BARRIER TAPE	15	n.a. / n.a.	n.a. / n.a.	●●●	●●●
SAFETY GRIP	16	●●●	●	●●●	●●●

SPEZIALITÄTEN SPECIALTIES	Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunststoff Plastics	PE/PP PE/PP	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Concrete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use
CAR PAINT PROTECTION FILM	17	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
BLACK PROTECTION FILM	17	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
ALU TAPE	18, 28	●●●	●●●	●	●	X	X	●●●	●●●

ISOLIERBÄNDER INSULATING TAPES	Seite(n) Page(s)	Dicke Thickness	Durchschlagspannung Breakdown voltage	Temperaturbeständigkeit Maximum temperature	Flammhemmend Flame retardant	Druckklasse Pressure class	Innengebrauch Indoor use	Außenge- brauch Outdoor use
INSULATION TAPE 5200	19, 28	0,15 mm	6 kV	+80°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52100	20	0,15 mm	6 kV	+90°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52400	20	0,19 mm	7 kV	+80°C	ja yes	n.a. n.a.	●●●	●●●
PTFE TAPE GAS	21	0,10 mm	n.a. n.a.	+260°C	n.a. n.a.	0,2 bar	●●●	●●●
SELF FUSION TAPE	21, 29	0,50 mm	21 kV	+90°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●
STRETCH & FUSE	21	0,50 mm	8 kV	+200°C (vorübergehend/ temporary: +260°C)	n.a. n.a.	8 bar	●●●	●●●
CABLE PROTECTION TAPE	22, 29	0,30 mm	n.a. n.a.	+105°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	X
CLOTH INSULATION	22	0,25 mm	n.a. n.a.	+105°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	X

Diese Produktinformationen sind nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Die obengenannten Daten stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Ohne Unterziehung gründlicher Tests ist Option Tape Specialties N.V. nicht verantwortlich für Produktversagen.

This product information is given in good faith, but the user should assure himself that the performance of the product is sufficient for his application. Option Tape Specialties N.V. cannot be held responsible for product failure unless full testing has been carried out. The client has to decide on the tapes suitability for their own applications.



HPX®

Offices & Production site
Temse - Belgium

www.hpx.eu - info@hpx.eu